

# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP2005/022681

International filing date: 09 December 2005 (09.12.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP  
Number: 2004-358664  
Filing date: 10 December 2004 (10.12.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 30 March 2006 (30.03.2006)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland  
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日  
Date of Application: 2 0 0 4 年 1 2 月 1 0 日

出 願 番 号  
Application Number: 特 願 2 0 0 4 - 3 5 8 6 6 4

パリ条約による外国への出願  
に用いる優先権の主張の基礎  
となる出願の国コードと出願  
番号  
J P 2 0 0 4 - 3 5 8 6 6 4  
The country code and number  
of your priority application,  
to be used for filing abroad  
under the Paris Convention, is

出 願 人  
Applicant(s): 松下電器産業株式会社

2 0 0 6 年 3 月 1 5 日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

中 嶋



【書類名】	特許願
【整理番号】	2903166705
【提出日】	平成16年12月10日
【あて先】	特許庁長官殿
【国際特許分類】	H01Q 1/24
【発明者】	
【住所又は居所】	石川県金沢市西念一丁目1番3号 株式会社パナソニックモバイル金沢研究所内
【氏名】	間嶋 伸明
【発明者】	
【住所又は居所】	石川県金沢市西念一丁目1番3号 株式会社パナソニックモバイル金沢研究所内
【氏名】	斎藤 裕
【発明者】	
【住所又は居所】	神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社内
【氏名】	中西 英夫
【発明者】	
【住所又は居所】	神奈川県横浜市港北区綱島東四丁目3番1号 パナソニックモバイルコミュニケーションズ株式会社内
【氏名】	山田 賢一
【特許出願人】	
【識別番号】	000005821
【氏名又は名称】	松下電器産業株式会社
【代理人】	
【識別番号】	100115107
【弁理士】	
【氏名又は名称】	高松 猛
【電話番号】	03-5561-3990
【選任した代理人】	
【識別番号】	100108589
【弁理士】	
【氏名又は名称】	市川 利光
【電話番号】	03-5561-3990
【選任した代理人】	
【識別番号】	100119552
【弁理士】	
【氏名又は名称】	橋本 公秀
【電話番号】	03-5561-3990
【手数料の表示】	
【予納台帳番号】	247694
【納付金額】	16,000円
【提出物件の目録】	
【物件名】	特許請求の範囲 1
【物件名】	明細書 1
【物件名】	図面 1
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	0412285

【書類名】 特許請求の範囲

【請求項 1】

第 1 の筐体に設けられる第 1 のアンテナ素子と、  
前記第 1 の筐体に対してヒンジ部によって回動可能に連結される第 2 の筐体と、  
前記第 2 の筐体内部の前記ヒンジ部に近い端部側に設けられるグラウンドパターンを有する回路基板と、  
前記第 2 の筐体内部の前記ヒンジ部に対して反対側の端部側に設けられた第 2 のアンテナ素子と、  
前記回路基板上の無線回路から前記第 1 のアンテナ素子に給電する第 1 給電手段と、  
前記回路基板上の無線回路から前記第 2 のアンテナ素子に給電する第 2 給電手段と、  
前記第 1 給電手段又は前記第 2 給電手段のいずれか一方を選択する切替手段とを備え、  
前記第 1 給電手段を選択した場合には、前記第 1 のアンテナ素子と前記回路基板上のグラウンドパターンとがダイポールアンテナとして動作し、  
前記第 2 給電手段を選択した場合には、前記第 2 のアンテナ素子と前記回路基板上のグラウンドパターンとがダイポールアンテナとして動作することを特徴とする折畳式携帯無線機。

【請求項 2】

前記回路基板上のグラウンドパターンは、前記第 2 の筐体内部の前記ヒンジ部側において前記第 2 の筐体の略半分の範囲に配置され、  
前記第 2 のアンテナ素子は、前記第 2 の筐体内部の前記ヒンジ部の反対側において前記第 2 の筐体の略半分の範囲に配置され、  
前記第 2 のアンテナ素子は、前記回路基板上のグラウンドパターンと所定の間隔を隔てて配置されかつ前記回路基板上の前記第 2 給電手段に電気的に接続されることを特徴とする請求項 1 記載の折畳式携帯無線機。

【請求項 3】

前記ヒンジ部は、導電性の金属で構成された第 1 ヒンジ部及び第 2 ヒンジ部と、前記第 1 ヒンジ部と前記第 2 ヒンジ部とを電気的に接続すると共に、回動可能に支持する連結部とを有し、  
前記第 1 ヒンジ部は、前記第 1 の筐体に設けられ、前記第 1 のアンテナ素子の端部に電気的に接続され、  
前記第 2 ヒンジ部は、前記第 2 の筐体に設けられ、前記回路基板上のグラウンドパターンと所定の間隔を隔てて配置されかつ前記回路基板上の第 1 給電手段に電気的に接続され、  
前記第 1 給電手段を選択した場合には、前記第 1 のアンテナ素子及び前記ヒンジ部と、前記回路基板上のグラウンドパターンとがダイポールアンテナとして動作することを特徴とする請求項 1 又は 2 記載の折畳式携帯無線機。

【請求項 4】

前記第 2 のアンテナ素子を前記回路基板上の銅箔パターンで構成することを特徴とする請求項 1、2 又は 3 記載の折畳式携帯無線機。

【請求項 5】

前記第 2 の筐体内部において、前記回路基板側に配置される電子回路と前記第 2 のアンテナ素子側に配置される電子回路とを接続する回路にインダクタンス素子を挿入し、  
前記インダクタンス素子を前記回路基板上のグラウンドパターンと前記第 2 のアンテナ素子との間隔に配置することを特徴とする請求項 1、2、3 又は 4 記載の折畳式携帯無線機。

【請求項 6】

前記第 1 の筐体と前記第 2 の筐体の開閉状態を検出する開閉検出手段を備え、  
前記開閉検出手段の検出結果に応じて前記切替手段を制御し、  
前記第 1 の筐体と前記第 2 の筐体が開かれている場合には前記第 1 の給電手段を選択し、  
前記第 1 の筐体と前記第 2 の筐体が閉じられている場合には前記第 2 の給電手段を選択

することを特徴とする請求項 1、2、3、4 又は 5 記載の折畳式携帯無線機。

【請求項 7】

前記第 1 の筐体と前記第 2 の筐体が開かれている場合において、  
携帯無線機を保持する手と前記第 2 の筐体との位置関係を検出する保持位置検出手段を備え、

前記保持位置検出手段の検出結果に応じて前記切替手段を制御し、  
前記第 2 のアンテナ素子側が手で保持されている場合には前記第 1 の給電手段を選択し、  
前記ヒンジ部側が手で保持されている場合には前記第 2 の給電手段を選択することを特徴とする請求項 1、2、3、4 又は 5 記載の折畳式携帯無線機。

【請求項 8】

前記第 1 の筐体と前記第 2 の筐体の開閉状態を検出する開閉検出手段を備え、  
前記開閉検出手段の検出結果に応じて前記切替手段を制御し、  
前記第 1 の筐体と前記第 2 の筐体が閉じられている場合には前記第 1 の給電手段か前記第 2 の給電手段のいずれか一方を強制的に選択することを特徴とする請求項 7 記載の折畳式携帯無線機。

【請求項 9】

前記保持位置検出手段として、光学センサ、温度センサもしくは静電センサのいずれか一つを備えたことを特徴とする請求項 7 又は 8 記載の折畳式携帯無線機。

【請求項 10】

前記切替手段を制御する方法として、前記無線回路の通信品質を比較し、前記通信品質が常に高くなる方の給電手段を選択することを特徴とする請求項 1、2、3、4 又は 5 記載の折畳式携帯無線機。

【請求項 11】

前記無線回路の受信電界強度を比較し、前記受信電界強度が常に高くなる方の給電手段を選択することを特徴とする請求項 10 記載の折畳式携帯無線機。

【請求項 12】

前記第 1 給電手段と前記第 2 給電手段とに電力を分配して給電する手段を備えることを特徴とする請求項 1、2、3、4 又は 5 記載の折畳式携帯無線機。

【書類名】 明細書

【発明の名称】 折畳式携帯無線機

【技術分野】

【０００１】

本発明は、携帯無線機のアンテナに関し、特に使用者が手で保持して使用する状態及び閉じた状態のいずれにおいても高い性能が得られる折畳式携帯無線機に関する。

【背景技術】

【０００２】

携帯無線機に搭載されるアンテナは、使用者の手で保持して使用する状態において、使用者の手とアンテナの電磁的相互作用によりアンテナ性能が劣化する。特にヘリカルアンテナのような携帯無線機の外部に配置されるアンテナでは使用者が手で保持して使用する状態において、使用者の手がアンテナ又は給電部に近接する場合、相互影響が大きく、アンテナ性能が劣化する。

これは、使用者の手がアンテナ又は給電部に近接することで、アンテナのインピーダンスが変動し、共振周波数が変化することで、測定周波数における不整合損失が増加することが原因である。この電磁的相互影響をどのように低減するかが、移動体無線機である携帯無線機におけるアンテナ設計の課題となっている。

【０００３】

上記課題に対して、例えば特許文献１において示されるように、携帯無線機の外部に配置されるアンテナの整合状態を、使用者の手が近接する状態で最適化し、不整合損失を改善する方法が考えられている。

また、その他の方法として、折畳式携帯無線機の上下筐体の金属部分を利用するアンテナが提案されている。

【０００４】

この折畳式携帯無線機は、図１４に示すように、上ケース１３０１と下部筐体に該当する下ケース１３０２とがヒンジ部１３０３で連結された構造となっており、ヒンジ部１３０３を中心として回転することにより開いた状態と閉じた状態の２つの状態をとる。なお、上ケース１３０１と下ケース１３０２は絶縁体である樹脂の成型品により構成されている。

上ケース１３０１の表示素子１３０４が配置される面には、金属フレーム１３０５が装着されている。一般に、金属フレーム１３０５には、高い導電性を有し、かつ軽量で強度が高い金属、例えばマグネシウム合金が用いられる。これにより、薄型形状の上部筐体である上ケース１３０１の強度を確保するとともに金属フレーム１３０５がアンテナ素子としても動作する。一般に、金属フレーム１３０５の長辺の長さＬ１は９０mm程度である。

金属フレーム１３０５と、ヒンジ金具１３０６が、取付ネジ１３０７によって上ケース１３０１に取り付けられることで、金属フレーム１３０５とヒンジ金具１３０６とが電氣的に接続されるとともに、上ケース１３０１とヒンジ金具１３０６とが機械的に固定される。

【０００５】

ヒンジ金具１３０６と、ヒンジ金具１３０８とが、連結手段に該当する回転軸１３０９により回転可能なように連結される。ヒンジ金具１３０６、ヒンジ金具１３０８及び回転軸１３０９は導電性の金属で形成されており、それぞれの間の接点において電氣的に導通するように構成される。これらのヒンジ金具１３０６、ヒンジ金具１３０８及び回転軸１３０９によってヒンジ部１３０３が構成されている。

ヒンジ金具１３０８の一部と、給電端子１３１０が取付ネジ１３１１によって下ケース１３０２に取り付けられることにより、ヒンジ金具１３０８と給電端子１３１０とが電氣的に接続されるとともに、下ケース１３０２とヒンジ金具１３０８とが機械的に固定される。

【０００６】

給電端子１３１０は、下ケース１３０２の内部に配置された回路基板１３１２上の整合回路１３１３を介して無線回路１３１４に接続される。回路基板１３１２は携帯無線機の各種機能を実現する回路部品が実装されたプリント基板であり、そのほぼ全面に回路の接地電位となるグラウンドパターンが形成されている。

このようにアンテナが構成された折畳式携帯無線機では、外部に配置されるヘリカルアンテナに比べ、アンテナ性能を改善できること、及び使用者の手との電磁的相互影響を改善できるため、使用者が手で保持して使用する状態においても高いアンテナ性能が得られる。

【０００７】

【特許文献１】特開２００３－１５８４６８号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【０００８】

しかしながら、上記アンテナの整合回路を使用者の手が近接した状態で最適化する構成では使用の手が近接しない場合のアンテナ性能が劣化する点、及び、整合回路を最適化するだけでは改善量が小さいという点に課題がある。

また、上記折畳式携帯無線機に示されるような上下筐体の金属部分を利用する構成では使用の手がアンテナ給電部に近接した場合に、アンテナ性能が若干劣化し、それに加え、閉じた状態におけるアンテナ性能が劣化するという課題がある。

【０００９】

本発明は上記事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、開いた通話状態及び閉じた状態の双方において高いアンテナ性能を確保できる折畳式携帯無線機を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【００１０】

上記目的を達成するために、本発明に係る折畳式携帯無線機は、第１の筐体に設けられる第１のアンテナ素子と、前記第１の筐体に対してヒンジ部によって回動可能に連結される第２の筐体と、前記第２の筐体内部の前記ヒンジ部に近い端部側に設けられるグラウンドパターンを有する回路基板と、前記第２の筐体内部の前記ヒンジ部に対して反対側の端部側に設けられた第２のアンテナ素子と、前記回路基板上の無線回路から前記第１のアンテナ素子に給電する第１給電手段と、前記回路基板上の無線回路から前記第２のアンテナ素子に給電する第２給電手段と、前記第１給電手段又は前記第２給電手段のいずれか一方を選択する切替手段とを備え、前記第１給電手段を選択した場合には、前記第１のアンテナ素子と前記回路基板上のグラウンドパターンとがダイポールアンテナとして動作し、前記第２給電手段を選択した場合には、前記第２のアンテナ素子と前記回路基板上のグラウンドパターンとがダイポールアンテナとして動作することを特徴とする。上記構成によれば、使用の手が近接する通話状態においても高いアンテナ性能が得られる。

【００１１】

また、前記回路基板上のグラウンドパターンは、前記第２の筐体内部の前記ヒンジ部側において前記第２の筐体の略半分の範囲に配置され、前記第２のアンテナ素子は、前記第２の筐体内部の前記ヒンジ部の反対側において前記第２の筐体の略半分の範囲に配置され、前記第２のアンテナ素子は、前記回路基板上のグラウンドパターンと所定の間隔を隔てて配置されかつ前記回路基板上の第２給電手段に電氣的に接続されることを特徴とする。上記構成によれば、実際の無線機の構成において、使用の手が近接する通話状態においても高いアンテナ性能が得られる。

【００１２】

また、前記ヒンジ部は、導電性の金属で構成された第１ヒンジ部及び第２ヒンジ部と、前記第１ヒンジ部と前記第２ヒンジ部とを電氣的に接続すると共に、回動可能に支持する連結部とを有し、前記第１ヒンジ部は、前記第１の筐体に設けられ、前記第１のアンテナ素子の端部に電氣的に接続され、前記第２ヒンジ部は、前記第２の筐体に設けられ、前記

回路基板上のグラウンドパターンと所定の間隔を隔てて配置されかつ前記回路基板上の第1給電手段に電氣的に接続され、前記第1給電手段を選択した場合には、前記第1のアンテナ素子及び前記ヒンジ部と、前記回路基板上のグラウンドパターンとがダイポールアンテナとして動作することを特徴とする。上記構成によれば、回動可能なヒンジ部を適用することで、特別な部品を用いることなく低コストで且つ安定した給電構造を実現できるという効果が得られる。

【0013】

また、前記第2のアンテナ素子を前記回路基板上の銅箔パターンで構成することを特徴とする。上記構成によれば、回路基板上の銅箔パターンをアンテナ素子として適用することで、部品点数削減及び組み立て工数削減によるコストダウンを実現できるという効果が得られる。

【0014】

また、前記第2の筐体内部において、前記回路基板側に配置される電子回路と前記第2のアンテナ素子側に配置される電子回路とを接続する回路にインダクタンス素子を挿入し、前記インダクタンス素子を前記回路基板上のグラウンドパターンと前記第2のアンテナ素子との間隔に配置することを特徴とする。上記構成によれば、第1のアンテナ素子の性能を維持した上で、第2のアンテナ素子の性能を向上できるという効果が得られる。

【0015】

また、前記第1の筐体と前記第2の筐体の開閉状態を検出する開閉検出手段を備え、前記開閉検出手段の検出結果に応じて前記切替手段を制御し、前記第1の筐体と前記第2の筐体が開かれている場合には前記第1の給電手段を選択し、前記第1の筐体と前記第2の筐体が閉じられている場合には前記第2の給電手段を選択することを特徴とする。上記構成によれば、前記第1の筐体と前記第2の筐体が閉じられている状態においても高いアンテナ性能が得られる。

【0016】

また、前記第1の筐体と前記第2の筐体が開かれている場合において、携帯無線機を保持する手と前記第2の筐体との位置関係を検出する保持位置検出手段を備え、前記保持位置検出手段の検出結果に応じて前記切替手段を制御し、前記第2のアンテナ素子側を手で保持されている場合には前記第1の給電手段を選択し、前記ヒンジ部側を手で保持されている場合には前記第2の給電手段を選択することを特徴とする。上記構成によれば、保持位置が変化した状態においても常に高いアンテナ性能が得られる。

【0017】

また、前記第1の筐体と前記第2の筐体の開閉状態を検出する開閉検出手段を備え、前記開閉検出手段の検出結果に応じて前記切替手段を制御し、前記第1の筐体と前記第2の筐体が閉じられている場合には前記第1の給電手段か前記第2の給電手段のいずれか一方を強制的に選択することを特徴とする。上記構成によれば、前記第1の筐体と前記第2の筐体が開かれている場合に選択されているアンテナによらず、閉じられている場合の最適なアンテナを選択することができ、閉じられた状態において、常に高いアンテナ性能が得られる。

【0018】

また、前記保持位置検出手段として、光学センサ、温度センサもしくは静電センサのいずれか一つを備えたことを特徴とする。上記構成によれば、常に携帯無線機を保持する手と前記第2の筐体との位置関係を検出することができ、保持位置が変化した状態においても常に高いアンテナ性能が得られる。

【0019】

また、前記切替手段を制御する方法として、前記無線回路の通信品質を比較し、前記通信品質が常に高くなる方の給電手段を選択する。上記構成によれば、常に高い通話品質を得られる。

【0020】

また、前記無線回路の受信電界強度を比較し、前記受信電界強度が常に高くなる方の給



電手段を選択することを特徴とする。上記構成によれば、実際の使用環境に応じて、アンテナを選択し、常に高いアンテナ性能を得られる。

#### 【0021】

また、前記第1給電手段と前記第2給電手段とに電力を分配して給電する手段を備えることを特徴とする。上記構成によれば、切替手段を用いることなく、常に高いアンテナ性能を得られる。

#### 【発明の効果】

#### 【0022】

以上説明したように、本発明の折畳式携帯無線機によれば、第1の筐体と前記第2の筐体を開いた通話状態及び第1の筐体と前記第2の筐体を閉じた状態において高いアンテナ性能を確保できる。

#### 【発明を実施するための最良の形態】

#### 【0023】

以下、本発明に係る折畳式携帯無線機の実施形態について、図面を参照して詳細に説明する。

なお、背景技術にて説明した折畳式携帯無線機の符号と同一の符号を付すものは同一の構成要素を示しており、その詳細な説明を省略する。

また、本実施形態では、無線周波数を1950MHzに設定した場合を例として説明する。

#### 【0024】

##### （第1実施形態）

本発明に係る折畳式携帯無線機の第1実施形態について図1～図7を用いて詳細に説明する。

図1は本発明に係る第1実施形態の折畳式携帯無線機の基本的構成を示す正面図である。

図1に示すように、第1実施形態に係る折畳式携帯無線機は、下ケース1302に、第1の回路基板101、第2の回路基板102、アンテナ切替え部103、データ処理部104、第1、第2の回路基板間を接続する接続部105、外部メモリドライブ107を備えている。

#### 【0025】

第1の回路基板101は折畳式携帯無線機の各種機能を実現する回路部品が実装された例えば厚さ1mmのプリント基板であり、そのほぼ全面に回路の接地電位となるグランドパターンが形成されている。その寸法は縦40mm、横40mmで設定される。

第2の回路基板102は折畳式携帯無線機の各種機能及び外部メモリドライブ107の部品が実装された厚さ1mmのプリント基板であり、第1の回路基板101と同様にほぼ全面に回路の接地電位となるグランドパターンが形成されている。寸法は縦30mm、横40mmで設定される。

#### 【0026】

また、第2の回路基板102上には、折畳式携帯無線機の駆動用電源である外部電源108が配置される。外部電源108の寸法は縦25mm、横35mmで設定され、第2の回路基板102と2mmの間隔で配置される。また、内部に電極金属部109を備える。

第2の回路基板102のグランドパターンは第1の回路基板101を接地導体とするアンテナ素子としても動作する。

第1の回路基板101と第2の回路基板102は接続部105を介して接続される。第1の回路基板101と第2の回路基板間102の間隔は例えば20dB以上のアイソレーションを確保するために、2mm以上で設定される。

#### 【0027】

接続部105は第1の回路基板101と第2の回路基板102を接続する複数の接続線から構成され、これら接続線は、例えば、外部メモリドライブ107とデータ処理部104間を接続する制御線とデータ線、外部電源108と無線回路1314を接続する電源線

とグラウンド線等である。

各接続線が第1の回路基板101と第2の回路基板102間を接続することにより、第1の回路基板101と第2の回路基板102間のアイソレーションが大幅に劣化する。そこで、各接続線にはインダクタンス素子106が配置される。インダクタンス素子106を配置することで、データ信号や制御系の直流信号を通過させつつ、無線周波数1950 MHzにおける高周波信号を遮断する。

#### 【0028】

これにより、無線周波数1950 MHzにおいて、第1の回路基板101と第2の回路基板102との間が接続部105によって接続された状態においても、無線周波数1950 MHzにおいて、第1の回路基板101と第2の回路基板102間の高アイソレーションを確保できる。

#### 【0029】

設定されるインダクタンス値は接続線の本数及び無線周波数により異なる。例えば、データ転送用の信号線、制御線、グラウンド線2本で合計5本の場合には、インダクタンス素子106は470 nHが設定される。インダクタンスは並列に配置されることで、 $1/n$ の値となるため、接続本数が増加する場合はより値の大きいインダクタンスを設定する。

インダクタンス素子106は出来る限り小型であることが望ましいことから、例えば1.0 mm×0.5 mm×0.5 mmのチップ素子を用いる。

#### 【0030】

図2はチップ素子以外で接続部105のインダクタンスを構成した場合を示す。図2(a)、(b)は第1の回路基板101と第2の回路基板102をフレキシブルケーブルで接続する構成である。

図2(a)において、フレキシブルケーブル201は、第1のコネクタ202を介して第1の回路基板101に接続され、また、第2のコネクタ203を介して第2の回路基板102に接続される。第1の接続線204は幅0.35 mmの銅箔で構成され、第1の接続線204の中央部においてメアンド形状で構成することでインダクタンス値を設定する。

#### 【0031】

また、図2(b)は、図2(a)において、第1の接続線204の中央部で構成したインダクタンスを第2の回路基板102上で構成したものである。第2の接続線205は幅0.5 mmの銅箔で構成され、第2のコネクタ203を介して第2の回路基板102に接続される。第2の回路基板102上で構成された第3の接続線206は、第2の回路基板102の銅箔パターンによりインダクタンス値を設定する。

第2の回路基板102上で第3の接続線206が配置される箇所近傍では、第3の接続線206以外の銅箔パターンは削除される。このような構成とすることで、インダクタンス素子106と同等の効果を得ることができる。

#### 【0032】

図3は本発明に係る第1実施形態の折畳式携帯無線機の閉じた状態における基本的構成を示す側面図、図4は本発明に係る第1実施形態の折畳式携帯無線機の開いた状態及び閉じた状態を示す模式図である。なお、図4(a)は、開いた状態において、第1のアンテナを選択した状態を示す図、図4(b)は、開いた状態において、第2のアンテナを選択した状態を示す図、図4(c)は、閉じた状態において、第1のアンテナを選択した状態を示す図、図4(d)は、閉じた状態において、第2のアンテナを選択した状態を示す図である。

#### 【0033】

ここで、第1の回路基板101と金属フレーム1305で構成されるアンテナを第1のアンテナ、第1の回路基板101と第2の回路基板102で構成されるアンテナを第2のアンテナと設定する。

図4(a)は開いた状態における第1のアンテナを選択した場合を示している。第1のアンテナは第1の回路基板101と金属フレーム1305間をダイボール動作させる構成

である。一方、図4（b）は開いた状態における第2のアンテナを選択した場合を示している。第2のアンテナは第1の回路基板101と第2の回路基板102間をダイポール動作させる構成である。

#### 【0034】

図4（a）における第1の矢印401は第1のアンテナにおける電流の向きを示している。また、第1の分布402は第1のアンテナにおける電流強度分布を示している。第1のアンテナは第1の回路基板101と金属フレーム1305間でダイポール動作しているため、第1の回路基板101と金属フレーム1305に分布する電流の向きは同一となる。また、給電部が電流強度最大となる強度分布となる。第1の回路基板101と金属フレーム1305で電流強度の分布が異なるのは金属フレーム1305の長さが無線周波数1950MHzの $\lambda/4$ （約38cm）に対して長いためである。また、第1のアンテナを選択している場合、電流は第2の回路基板102上には分布しない。

#### 【0035】

一方、図4（b）における第2の分布403は第2のアンテナにおける電流強度分布を示している。第2のアンテナは第1の回路基板101と第2の回路基板102間でダイポール動作している。第1のアンテナと同様に第1の回路基板101と第2の回路基板102に分布する電流の向きは同一である。給電部が電流強度最大となる強度分布となるが、第1のアンテナとは異なり、電流は第1の回路基板101、第2の回路基板102上に分布し、金属フレーム1305上には分布しない。図4（a）、（b）から第1のアンテナ、第2のアンテナ間の相違点は給電部の位置及び電流分布である。

#### 【0036】

ここで、一般に使用者の手がアンテナに近接する場合、給電部周辺がもっともアンテナ性能に及ぼす影響が大きいことが知られている。そのため、折畳式携帯無線機において、使用者の手の位置により、給電部を使用者の手近傍から移動できれば、どのような保持状況においても常に安定したアンテナ性能を確保できる。

#### 【0037】

図4（c）は第1のアンテナを選択した状態で折畳式携帯無線機を閉じた状態を示している。図4（a）では電流の向きを示す第1の矢印401は、第1の回路基板101、金属フレーム1305上で同一であったが、図4（c）では給電部で折畳まれるため、金属フレーム1305上の電流の向きを示す第2の矢印404と第1の回路基板101上の電流の向きを示す第3の矢印405は反対となり、電流分布は打ち消される。

#### 【0038】

一方、図4（d）は電流が金属フレーム1305上に分布しない構成であるため、第2のアンテナを選択した状態で第1の回路基板101と第2の回路基板102上の電流の向きを示す第4の矢印406は同一となる。この場合、図4（d）は、図4（c）に比べ無線周波数1950MHzにおいて高いアンテナ性能が得られる。この場合X-Z面PAG（pattern average gain）はそれぞれ-20dBd、-10dBdとなり図4（d）の方が図4（c）に比べ約10dB高い。PAGは一平面（ここではX-Z面）の電力指向性を平均化したものである。通常、半波長ダイポールアンテナのそれを0dBdと規定し、アンテナの評価指標として用いている。

#### 【0039】

図5は使用者が折畳式携帯無線機501を手で保持して通話を行っている状態（以下、通話状態）を示し、図6（a）～（c）は、上記の通話状態において、折畳式携帯無線機501を手で保持する場合の手の位置の違いを模式的に示した図である。ここで、使用者に対して、天頂方向をZ、正面方向をXと座標系を設定する。なお、図6（a）は折畳式携帯無線機501の下部筐体である下ケース1302の下寄りを保持した場合（下部保持状態）を示し、図6（b）は折畳式携帯無線機501の中央部にあるヒンジ部1303近傍を保持した場合（中央保持状態）を示し、図6（c）は折畳式携帯無線機501の上部筐体である上ケース1301を保持した場合（上部保持状態）を示している。

#### 【0040】

図 7 に、第 1 実施形態に係る折畳式携帯無線機を保持する手の位置を変化させた場合の第 1 のアンテナ、第 2 のアンテナの通話時アンテナ利得を示す。

図において破線 7 0 1 にて示すグラフは第 1 のアンテナ、二点鎖点 7 0 2 にて示すグラフは第 2 のアンテナにおける X-Y 面 P A G 利得変化をあらわしている。

#### 【0041】

そして、直線 7 0 3 にて示すグラフは第 1 実施形態の折畳式携帯無線機において保持する手の位置によって第 1 のアンテナ、第 2 のアンテナを切替えた場合のアンテナ利得変化である。比較するために、一点鎖線 7 0 4 にて示すグラフは、従来のアンテナにおける利得変化を表している。測定周波数は 1 9 5 0 M H z である。

#### 【0042】

このように、第 1 のアンテナ、第 2 のアンテナ、従来のアンテナの下部保持状態 (a) におけるアンテナ利得はそれぞれ -8 d B d、-12 d B d、-9 d B d となり、第 1 のアンテナの方が第 2 のアンテナより 4 d B、従来のアンテナより 1 d B 高い。

一方、中央保持状態 (b) におけるアンテナ利得はそれぞれ -11 d B d、-8 d B d、-10 d B d となり、第 2 のアンテナの方が第 1 のアンテナより 3 d B 高く、従来のアンテナより 2 d B 高い。

また、上部保持状態 (c) におけるアンテナ利得はそれぞれ -8 d B d、-7 d B d、-8 d B d となり、第 2 のアンテナの方が第 1 のアンテナ、従来のアンテナより 1 d B 高い。

#### 【0043】

このことから、第 1 実施形態の折畳式携帯無線機におけるアンテナでは、下部保持状態 (a) の場合はアンテナ 1 を選択し、中央保持状態 (b)、下部保持状態 (c) の場合はアンテナ 2 を選択することで、従来のアンテナに比べ、(a)、(b)、(c) それぞれの保持状態において、1 d B、2 d B、1 d B 高いアンテナ利得を得られる。

#### 【0044】

上記説明したように、第 1 実施形態に係る折畳式携帯無線機では、従来のアンテナのようにヒンジ部 1 3 0 3 だけに給電機能を持たせている構造とは異なり、使用者の保持状態によって、アンテナの給電位置を移動させる構造を備えることで、使用者の手がアンテナの給電点に近接することによる使用者の手とアンテナ間の電磁的相互作用を低減し、どの保持状態においても高いアンテナ性能を確保することができる。

また、第 1 実施形態では、上ケース 1 3 0 1 が金属フレームで構成されている例を挙げているが、例えば、上ケース 1 3 0 1 が樹脂等の非導電素材であっても、上回路基板等のグランドパターンにヒンジ部 1 3 0 3 を介して給電できる構成であれば、同等のアンテナ性能を確保することができる。

#### 【0045】

加えて、第 1 の回路基板 1 0 1 は 1 枚基板構造を例として挙げたが、例えば小型化の為に X 軸上に多層化された構造の回路基板においても、アンテナ素子の接地導体として動作する構成であれば、同等の効果が得られる。

#### 【0046】

(第 2 実施形態)

本発明に係る折畳式携帯無線機の第 2 実施形態を、図 8 を用いて詳細に説明する。図 8 は本発明に係る第 2 実施形態の折畳式携帯無線機の基本的構成を示す正面図である。

第 2 実施形態における折畳式携帯無線機は、折畳式携帯無線機の各機能を実現するための回路基板が、第 1 実施形態における第 1 の回路基板 1 0 1 とほぼ同等のサイズで実現された場合のアンテナ構成に関するものである。

図 8 に示すように、第 2 実施形態における折畳式携帯無線機は、下ケース 1 3 0 2 に、第 3 の回路基板 8 0 1、第 4 の回路基板 8 0 2、アンテナ素子 8 0 3、接続端子部 8 0 4 を備えている。

#### 【0047】

第 3 の回路基板 8 0 1 は、折畳式携帯無線機の各種機能を実現するための全回路部品が

実装された厚さ1 mmのプリント基板であり、そのほぼ全面に回路の接地電位となるグラウンドパターンが形成されている。その寸法は縦45 mm、横40 mmで設定される。

第4の回路基板802は、外部電源108、外部メモリドライブ107を保持するために配置され、回路の接地電位となるグラウンドパターンはほとんど形成されていない。その寸法は縦35 mm、横40 mmで設定される。

アンテナ素子803は、第4の回路基板802、外部電源108とX軸上に重なる位置に配置され、例えば厚さ約0.3 mmの銅板で構成されている。その寸法は縦40 mm、横30 mmで設定される。

#### 【0048】

アンテナ素子803と外部電池108は、相互影響を低減するために2 mm以上の間隔を設定することが望ましい。アンテナ素子803は、接続端子部804を用いて無線回路1314と接続する。接続端子部804はX軸方向に高さをもつ、金属性の接触ピンであり、表面にはアンテナ素子803との接触安定性を確保するために金メッキが施されている。

#### 【0049】

上記の第2実施形態に係る折畳式携帯無線機によれば、折畳式携帯無線機の各機能を実現する回路基板の小型化が可能となった場合でも、新たにアンテナ素子となる板金を追加することで、第1実施形態と同様に、使用者の手が配置される位置により、使用するアンテナを選択することが可能となり、使用者の手がアンテナの給電点に近接することによる使用者の手とアンテナ間の電磁的相互作用を低減し、どの保持状態においても高いアンテナ性能を確保することができる。

#### 【0050】

なお、第3の回路基板801は、本実施形態では1枚基板構造を例として挙げたが、例えば小型化の為にX軸上に多層化された構造の回路基板においても、アンテナ素子の接地導体として動作する構成であれば、同等の効果が得られる。

また、アンテナ素子803の形状は、所望の無線周波数において、共振する大きさであればどのような形状でもよく、板状だけでなく、線状又はメアング形状においても同等の効果が得られる。

#### 【0051】

##### (第3実施形態)

本発明に係る折畳式携帯無線機の第3実施形態を、図9を用いて詳細に説明する。図9は本発明に係る第3実施形態の折畳式携帯無線機の基本的構成を示す正面図である。

図9に示すように、第3実施形態では、第1実施形態における折畳式携帯無線機の下ケース1302内の構成において、電池内の電極金属部109をアンテナ素子として利用する構成としている。

給電端子901は、電池内の電極金属部109と電氣的に接続され、電池部のグラウンド端子903及び電池部の電源ライン端子904に対して、折畳式携帯無線機の幅方向に対して対称の位置に設置される。

#### 【0052】

給電端子901は、接続ピン902を介して無線回路1314に接続される。給電端子901は、接続用の金属金具であり、接続ピン902と接触圧により接続される。給電端子901、接続ピン902の表面には、接触の安定性及び腐食耐性を確保するために、金メッキが施される。また、例えば携帯機器では外部電源としてリチウムイオンが使用される。これにより、第1の回路基板101と電池内の電極金属部109間でアンテナを構成することが可能となる。

#### 【0053】

上記の第3実施形態に係る折畳式携帯無線機によれば、折畳式携帯無線機の下ケース1302側下部位置に配置される電池内の電極金属部109をアンテナ素子として利用することで、第1実施形態と同様に、使用者の手が配置される位置により、使用するアンテナを選択することが可能となり、使用者の手がアンテナの給電点に近接することによる使用者

の手とアンテナ間の電磁的相互作用を低減し、どの保持状態においても高いアンテナ性能を確保することができる。

#### 【0054】

なお、第1の回路基板101は、本実施形態では、1枚基板構造を例として挙げたが、例えば小型化のためにX軸上に多層化された構造の回路基板においても、アンテナ素子の接地導体として動作する構成であれば、同等の効果が得られる。

さらに、外部電源の例として、リチウムイオンを挙げたが、材料を金属体で覆う構成であるなら、どのような材料を用いた外部電源であっても同等の効果が得られる。

#### 【0055】

##### （第4実施形態）

本発明に係る第4実施形態の折畳式携帯無線機について、図10を用いて詳細に説明する。

図10に示すように、第4実施形態の折畳式携帯無線機では、使用者の手を検知するセンサ素子1001、制御部1002、折畳式携帯無線機の開閉状態を検知する検知素子1003を備えている。

第1のアンテナは主に本実施形態において、使用者の手がセンサ素子1001において、検知された状態で使用される。一方、第2のアンテナは使用者の手がセンサ素子1001において、検知されない状態で使用される。

#### 【0056】

センサ素子1001は樹脂と金属電極から構成されている柔軟性のある圧力センサである。センサ素子のサイズは厚さ0.5mmであり、下ケース1302下端部の樹脂に貼り付けて使用する。

図6(a)に示したような下部保持状態においては、使用者の手がセンサ素子1001に接触する。この場合は、センサ素子1001は使用者の手が近接しているという検出信号を制御部1002に出力する。制御部1002はセンサ素子1001からの検出信号に基づいて、アンテナ切替え部103を制御する。この場合は、アンテナ切替え部103は無線回路1314と第1の端子110を接続し、第1のアンテナを構成する。

#### 【0057】

一方、図6(b)、(c)に示したような中央保持状態、上部保持状態においては、使用者の手がセンサ素子1001に接触しない。そのため、センサ素子1001は検出信号を出力しない。この場合、アンテナ切替え部103は無線回路1314と第2の端子111を接続し、第2のアンテナを構成する。

また、検知素子1003は磁束の変化を感知するホール・センサであり、金属が近接したことを検出する近接センサの一つである。本実施形態における折畳式携帯無線機が閉じた状態の場合、検知素子1003は金属フレーム1305が近接することを検知し、検出信号を制御部1002に出力する。制御部1002は折畳式携帯無線機が閉じた状態では検知素子1003の出力結果によらず、アンテナ切替え部103は無線回路1314と端子111を接続する。これにより、本実施例における折畳式携帯無線機が閉じた状態の場合、第2のアンテナが選択される。

#### 【0058】

上記の第4実施形態に係る折畳式携帯無線機によれば、従来のアンテナのようにヒンジ部1303だけに給電機能を持たせている構造とは異なり、使用者の保持状態によって、アンテナの給電位置を移動させる構造を備えることで、使用者の手がアンテナの給電点に近接することによる使用者の手とアンテナ間の電磁的相互作用を低減し、どの保持状態においても高いアンテナ性能を確保することができる。また、検知素子1003からなる開閉検知手段を併用することにより、開いた状態において一方のアンテナを選択した状態で折畳式携帯無線機が閉じられた場合においても、最適なアンテナを選択することが可能となり、高いアンテナ性能を確保することができる。

#### 【0059】

なお、本実施形態では使用者の手を検知するセンサ素子1001として、圧力センサを

例に挙げているが、例えば、静電気センサ、赤外線センサ、温度センサ、湿度センサのように使用者の手が近接したことによる変化を検知できる素子構成であれば同等のアンテナ性能を確保することができる。

また、本実施形態ではセンサ素子 1 0 0 1 を下ケース 1 3 0 2 の下端部に配置しているが、使用者の手が近接したことによる変化を検知できる位置であれば、例えば図 1 1 に示すように、第 2 のセンサ素子 1 1 0 1、第 3 のセンサ素子 1 1 0 2 として、上ケース 1 3 0 1 のヒンジ部 1 3 0 3 近傍における側部位置に配置されていても同等のアンテナ性能を確保することができる。

#### 【 0 0 6 0 】

加えて、上ケース 1 3 0 1 が金属フレームで構成されている例を挙げているが、例えば、上ケース 1 3 0 1 が樹脂等の非導電素材であっても、上回路基板等のグラウンドパターンにヒンジ部 1 3 0 3 を介して給電できる構成であれば、同等のアンテナ性能を確保することができる。

#### 【 0 0 6 1 】

##### (第 5 実施形態)

本発明に係る第 5 実施形態の折畳式携帯無線機について、図 1 2 を用いて詳細に説明する。

図 1 2 に示すように、第 5 実施形態の折畳式携帯無線機は、受信電界強度を検知する受信レベル検知部 1 2 0 1、受信レベル検知部内のメモリ部 1 2 0 3、比較部 1 2 0 2 を備えている。

#### 【 0 0 6 2 】

そして、この折畳式携帯無線機では、例えば、無線回路 1 3 1 4 が第 1 の端子 1 1 0 に接続された状態（第 1 のアンテナを選択時）において、受信電界レベルを受信レベル検知部内のメモリ部 1 2 0 3 に一端記憶する。その後、無線回路 1 3 1 4 を端子 1 1 1 に切替えた状態（第 2 のアンテナを選択時）と設定し、第 2 のアンテナを選択した場合の受信電界レベルと、メモリ部 1 2 0 3 の受信電界レベルを、比較部 1 2 0 2 を用いて比較する。この比較部 1 2 0 2 の検出結果に基づいて受信レベル検知部 1 2 0 1 は常に受信電界レベルの高いアンテナを選択するようにアンテナ切替え部 1 0 3 を制御する。

#### 【 0 0 6 3 】

上記の第 5 実施形態に係る折畳式携帯無線機によれば、使用者の手の近接を検知する検知素子を用いることなく、使用者の保持状態によって、アンテナの給電位置を移動させる構造を備えることで、使用者の手がアンテナの給電点に近接することによる使用者の手とアンテナ間の電磁的相互作用を低減し、どの保持状態においても高いアンテナ性能を確保することができる。

#### 【 0 0 6 4 】

また、使用者の保持状態だけでなく、使用環境に対しても常に最適なアンテナを設定することが可能であり、常に安定したアンテナ性能を確保できる。

なお、本実施形態では、アンテナを切替える比較指標として、受信電界レベルを用いているが、第 1 のアンテナ、第 2 のアンテナの選択時の無線性能を評価できる指標であれば、B E R (Bit error rate) を用いても同等のアンテナ性能を確保することができる。

#### 【 0 0 6 5 】

##### (第 6 実施形態)

本発明に係る第 6 実施形態の折畳式携帯無線機について、図 1 3 を用いて詳細に説明する。

図 1 3 に示すように、第 6 実施形態に係る折畳式携帯無線機は、第 1 のアンテナ、第 2 のアンテナへ電力分配回路を用いて同時に給電する。

第 1 のアンテナ、第 2 のアンテナは、それぞれ高周波同軸ケーブル 1 4 0 1、1 4 0 2 を介して電力分配合成器 1 4 0 3 及び無線回路 1 3 1 4 に接続される。電力分配合成器 1 4 0 3 は、例えばウィルキンソン型パワーデバイダで構成される。

#### 【 0 0 6 6 】

ここで、本実施形態におけるアンテナの下部保持状態（図6（a）参照）におけるアンテナ利得は、 $-8.5\text{ dBd}$ となる。一方、中央保持状態（図6（b）参照）におけるアンテナ利得は $-9\text{ dBd}$ となり、上部保持状態（図6（c）参照）におけるアンテナ利得は $-8\text{ dBd}$ となる。これは、アンテナ切替え手段を用いた場合の利得、 $-8\text{ dBd}$ 、 $-7\text{ dBd}$ 、 $-7\text{ dBd}$ より若干低い利得であるが、ほぼそれに近いアンテナ性能を実現できる。

また、従来のアンテナと比較すると、下部保持状態、中央保持状態及び上部保持状態の各保持状態（図6（a）、（b）、（c）参照）のそれぞれにおいて $0.5\text{ dB}$ から $1.0\text{ dB}$ アンテナ性能を改善できる。

#### 【0067】

上記の第6実施形態に係る折畳式携帯無線機によれば、第1のアンテナ及び第2のアンテナの両方に分配給電することで、アンテナの切替え動作を行わない場合でも使用者の手によって保持状態が変化しても高いアンテナ利得を確保できる。

なお、電力分配合成器はウィルキンソン型パワーデバイダに限るものではなく、双方向性を有する電力分配器であれば同等の効果を有する。

また、給電系に用いる給電線路は高周波同軸ケーブルに限るものではなく、マイクロストリップラインなどの回路基板上に形成された伝送線路であってもよい。

#### 【産業上の利用可能性】

#### 【0068】

折畳式携帯無線機の通話状態において、高いアンテナ性能を確保することに有用である。

#### 【図面の簡単な説明】

#### 【0069】

【図1】第1実施形態のアンテナ構成を説明する正面図である。

【図2】第1実施形態の接続部を説明する拡大図である。

【図3】第1実施形態のアンテナを閉じた構成を説明する側面図である。

【図4】第1実施形態のアンテナの動作原理を説明する模式図である。

【図5】使用者が携帯無線機を手で保持して通話を行っている状態を示す図である。

【図6】折畳式携帯無線機の保持状態を示す図である。

【図7】第1実施形態における折畳式携帯無線機を保持する手の位置を変化させた場合の第1のアンテナ、第2のアンテナの通話時利得を示したグラフ図である。

【図8】第2実施形態のアンテナ構成を説明した正面図である。

【図9】第3実施形態のアンテナ構成を説明した正面図である。

【図10】第4実施形態のアンテナ構成を説明した正面図である。

【図11】第4実施形態のアンテナ構成を説明した正面図である。

【図12】第5実施形態のアンテナ構成を説明した正面図である。

【図13】第6実施形態のアンテナ構成を説明した正面図である。

【図14】従来のアンテナ構成を備えた折畳式携帯無線機の概略正面図である。


#### 【符号の説明】

#### 【0070】


- 101 第1の回路基板
- 102 第2の回路基板
- 103 アンテナ切替え部
- 106 インダクタンス素子
- 108 外部電源
- 109 電極金属部
- 201 フレキシブルケーブル
- 204 第1の接続線
- 205 第2の接続線
- 206 第3の接続部




5 0 1	折畳式携帯無線機
8 0 1	第 3 の回路基板
8 0 2	第 4 の回路基板
8 0 3	アンテナ素子
9 0 3	グランド端子
9 0 4	電源ライン端子
1 0 0 1	センサ素子
1 0 0 2	制御部
1 0 0 3	検知素子
1 1 0 1	第 2 の検知素子
1 1 0 2	第 3 の検知素子
1 2 0 2	比較部
1 2 0 1	受信レベル検知部
1 2 0 3	メモリ部
1 3 0 1	上ケース
1 3 0 2	下ケース
1 3 0 3	ヒンジ部
1 3 0 4	表示素子
1 3 0 5	金属フレーム
1 3 1 0	給電端子
1 3 1 2	回路基板
1 3 1 3	整合回路
1 3 1 4	無線回路
1 4 0 1	第 1 の高周波同軸ケーブル
1 4 0 2	第 2 の高周波同軸ケーブル
1 4 0 3	電力分配合成器

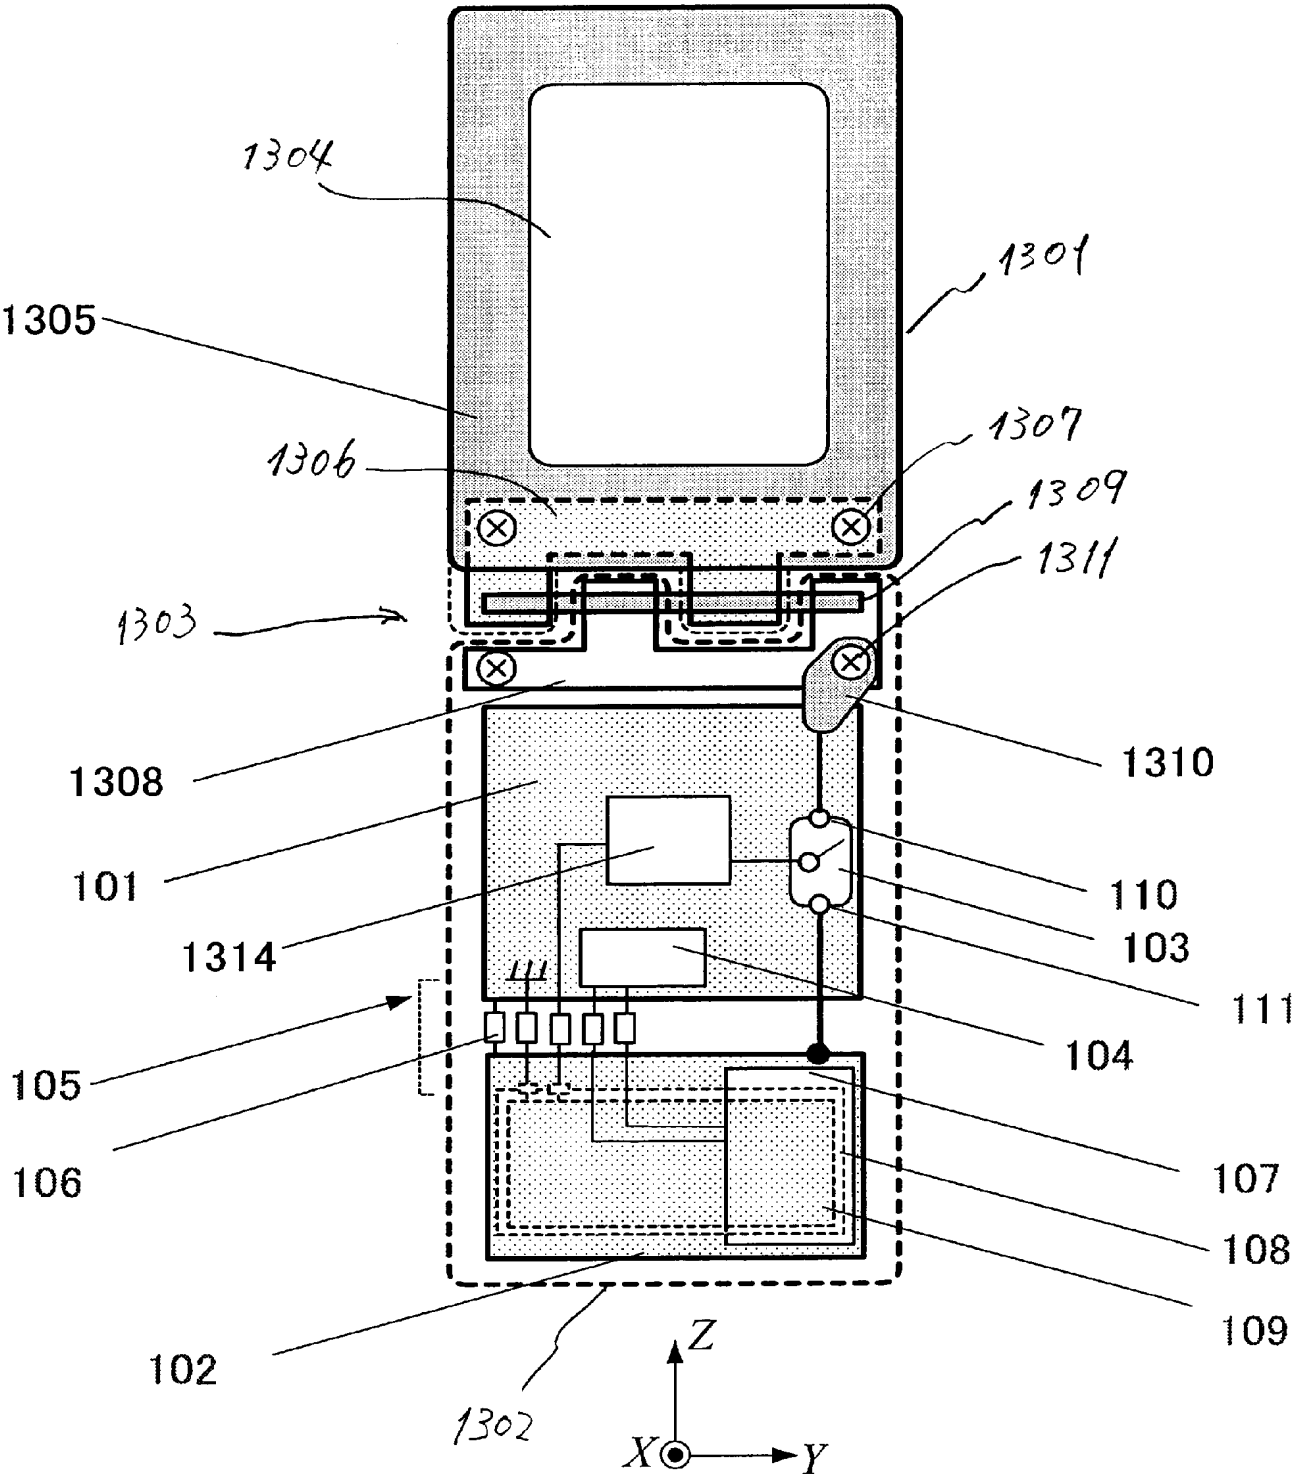


【図 2】

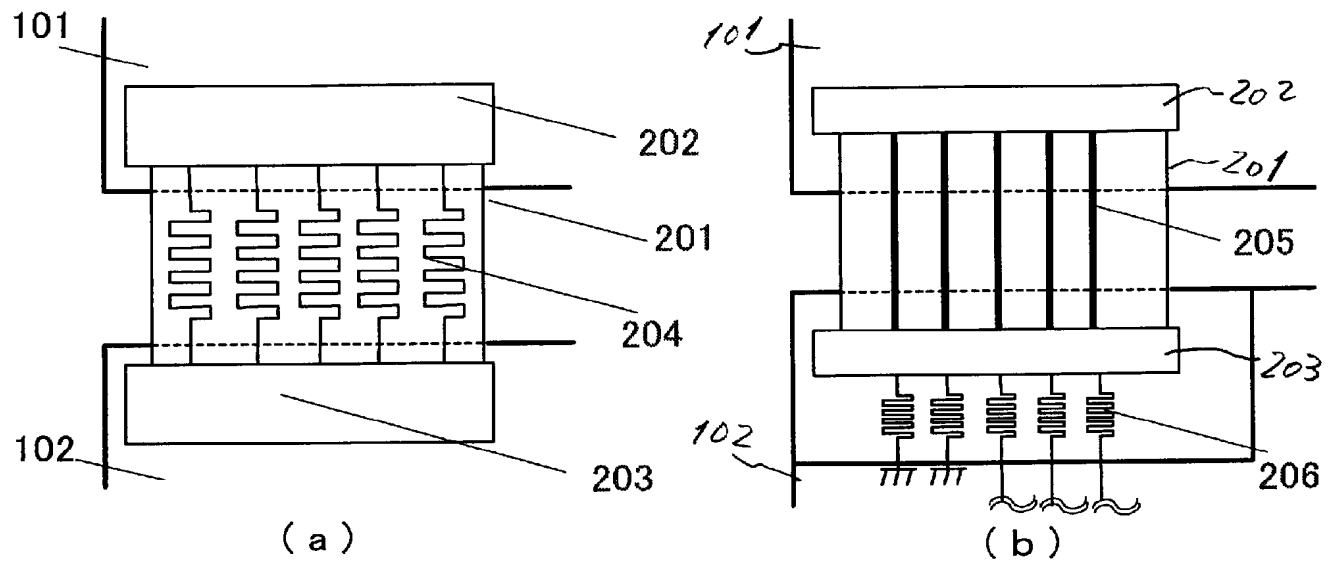



【図 3】

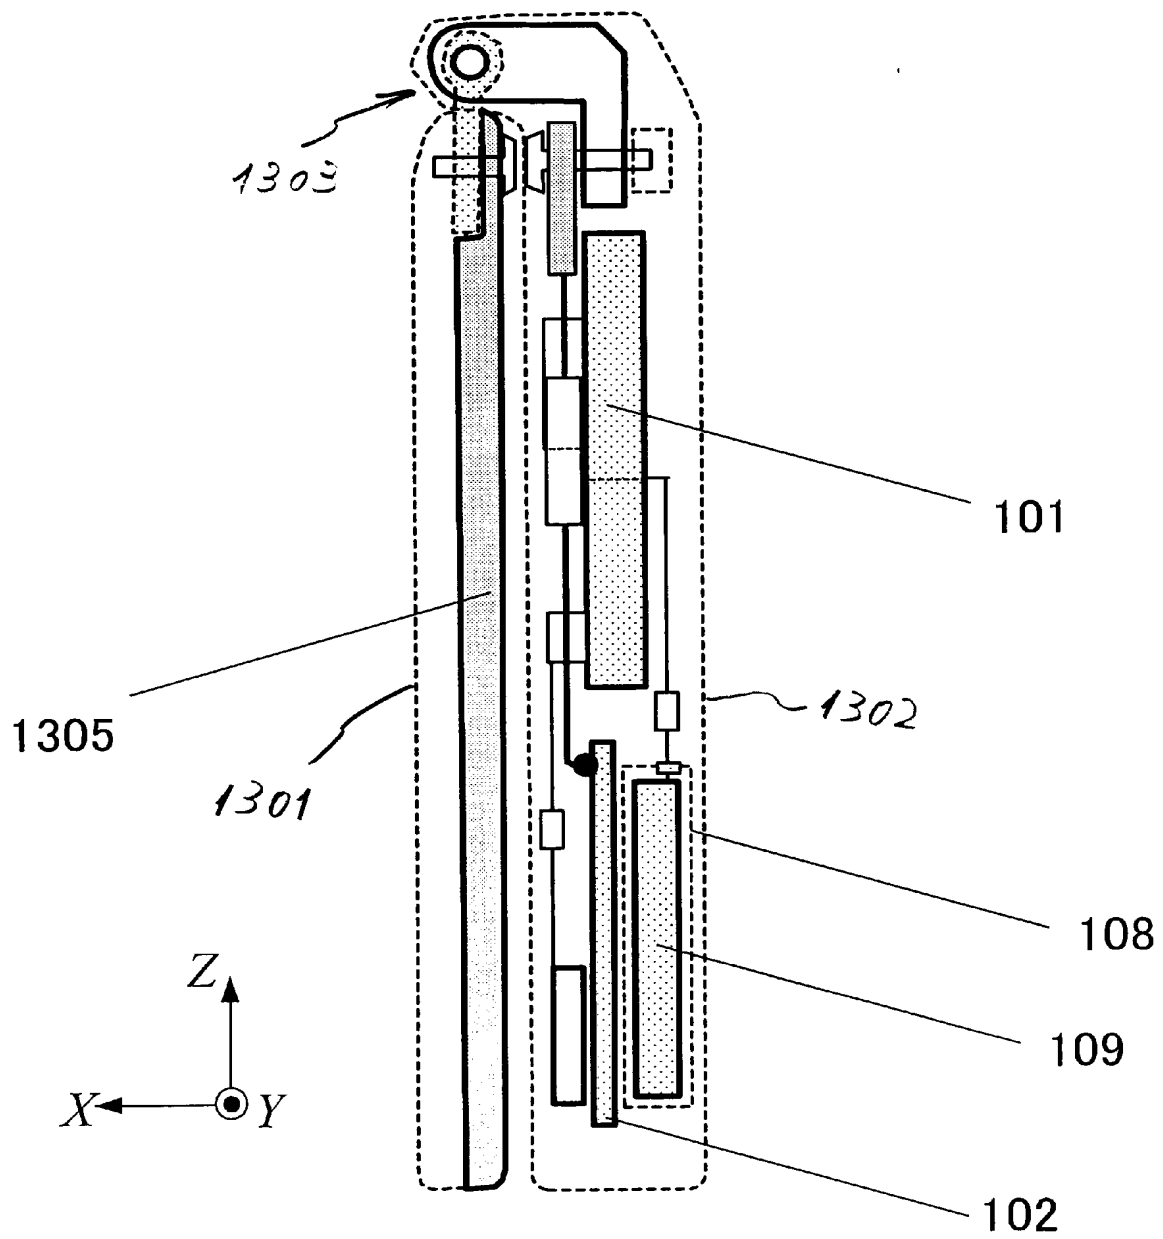


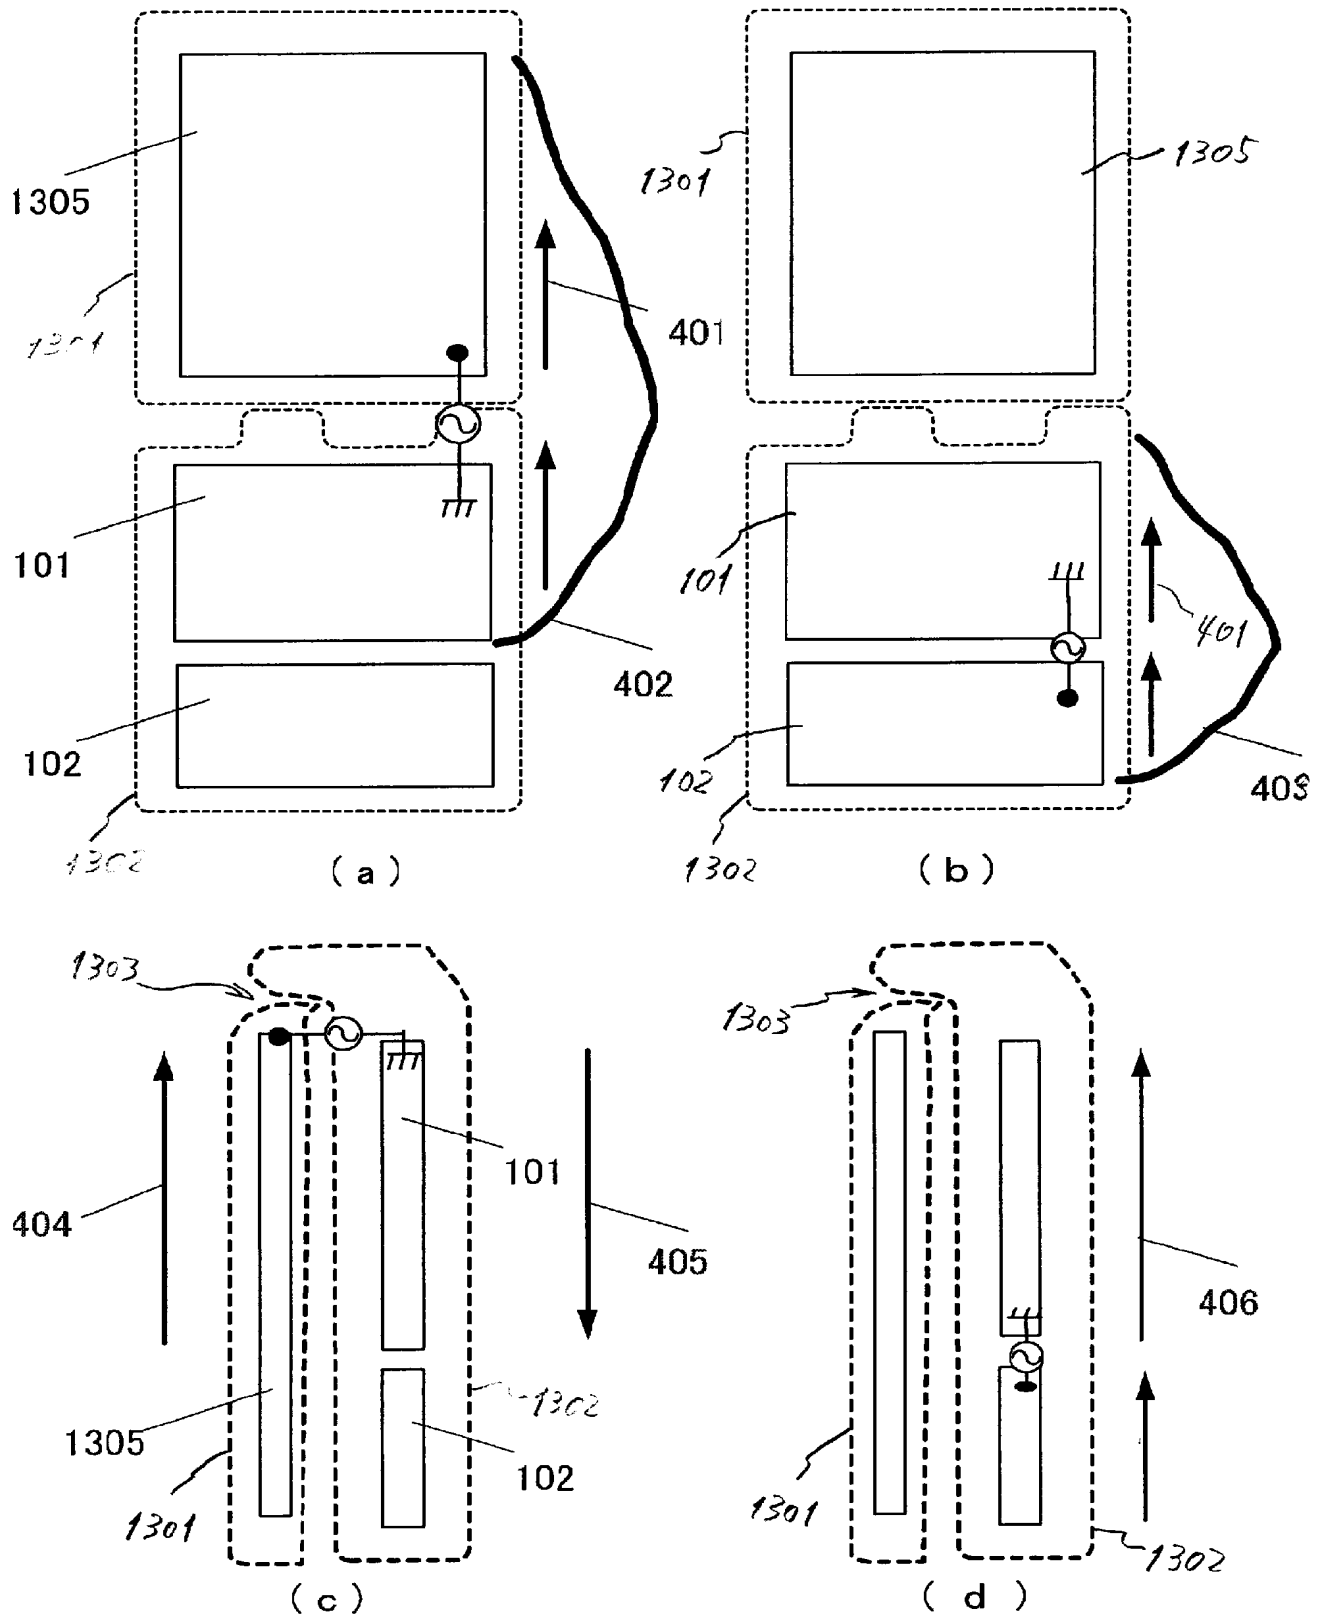


【図 5】

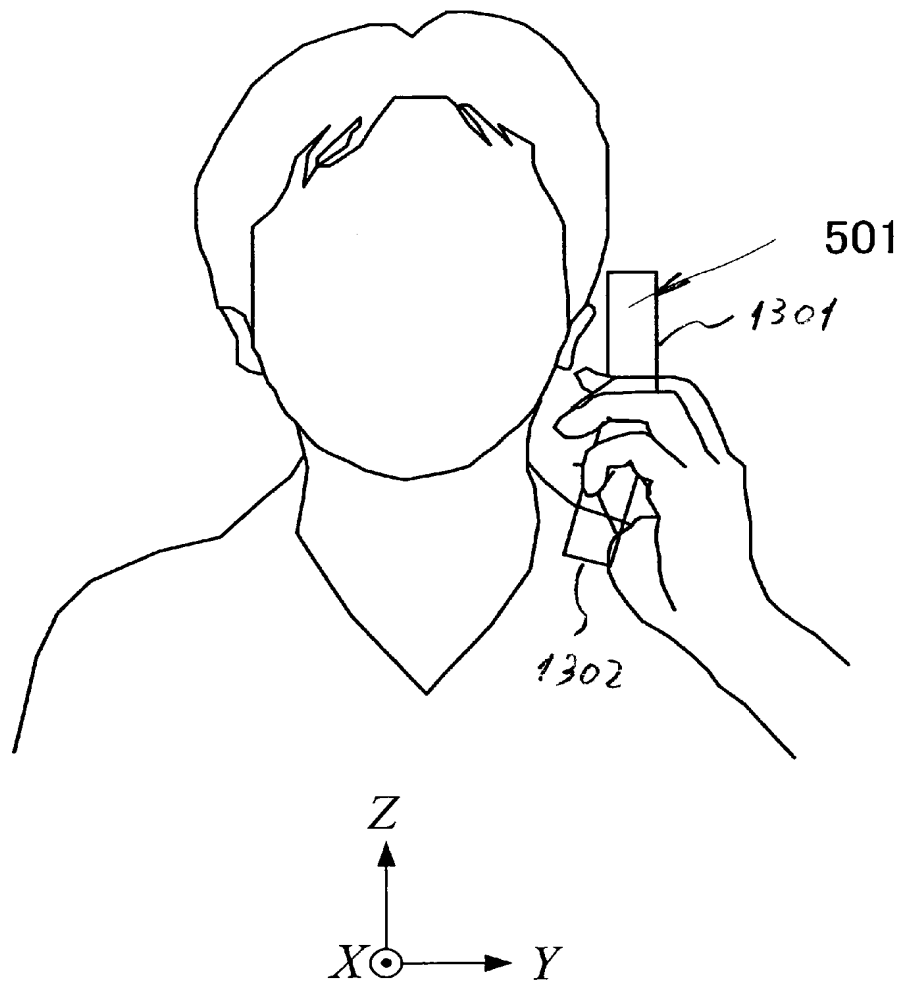


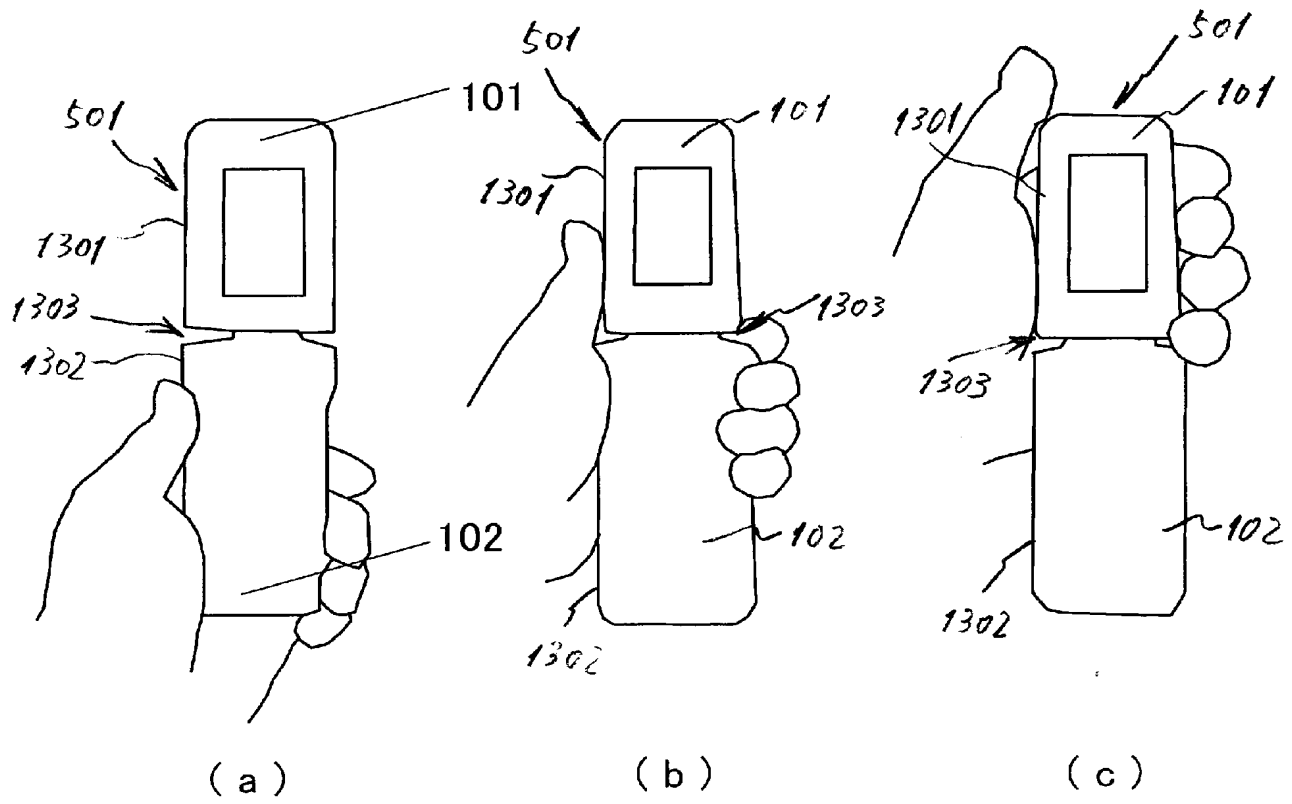


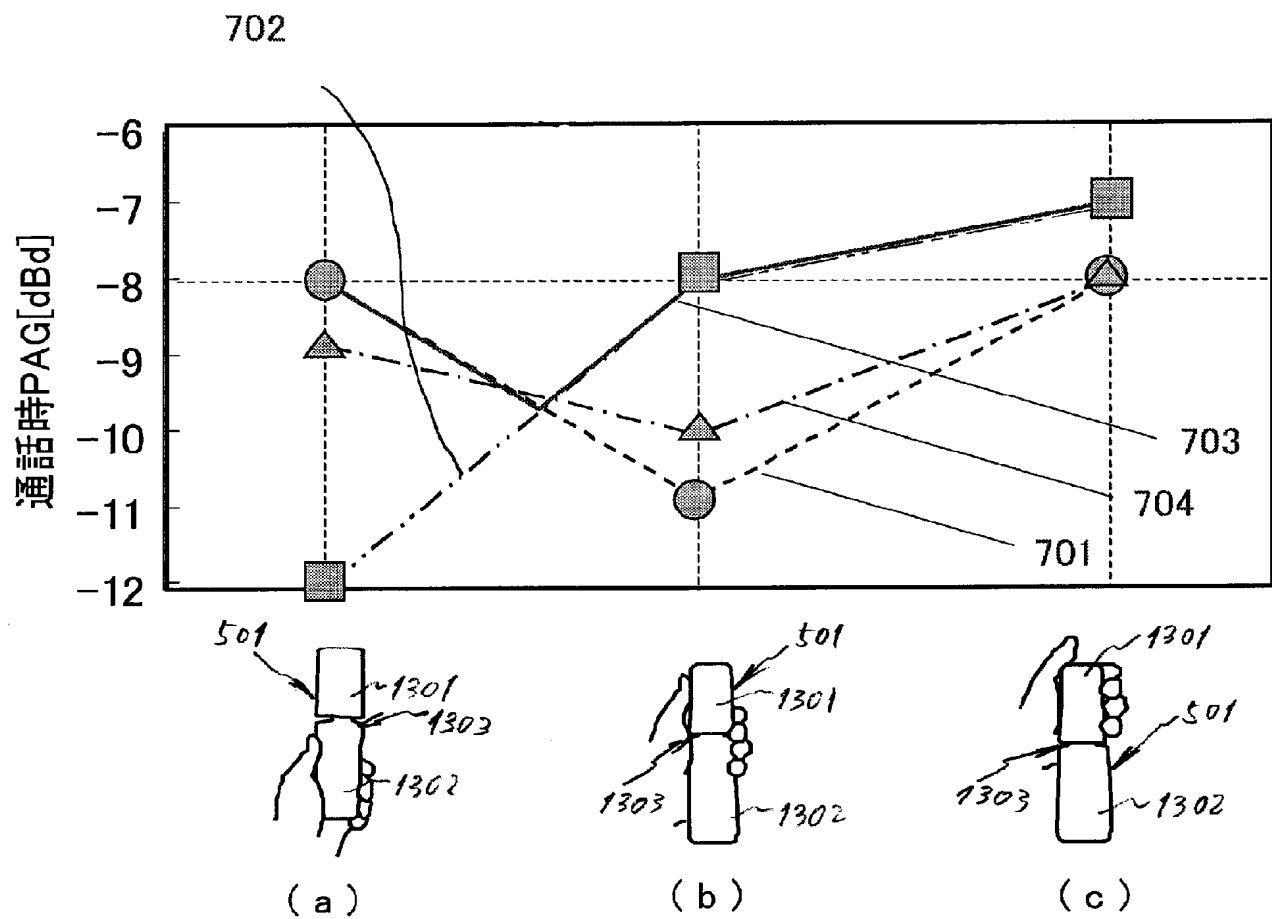





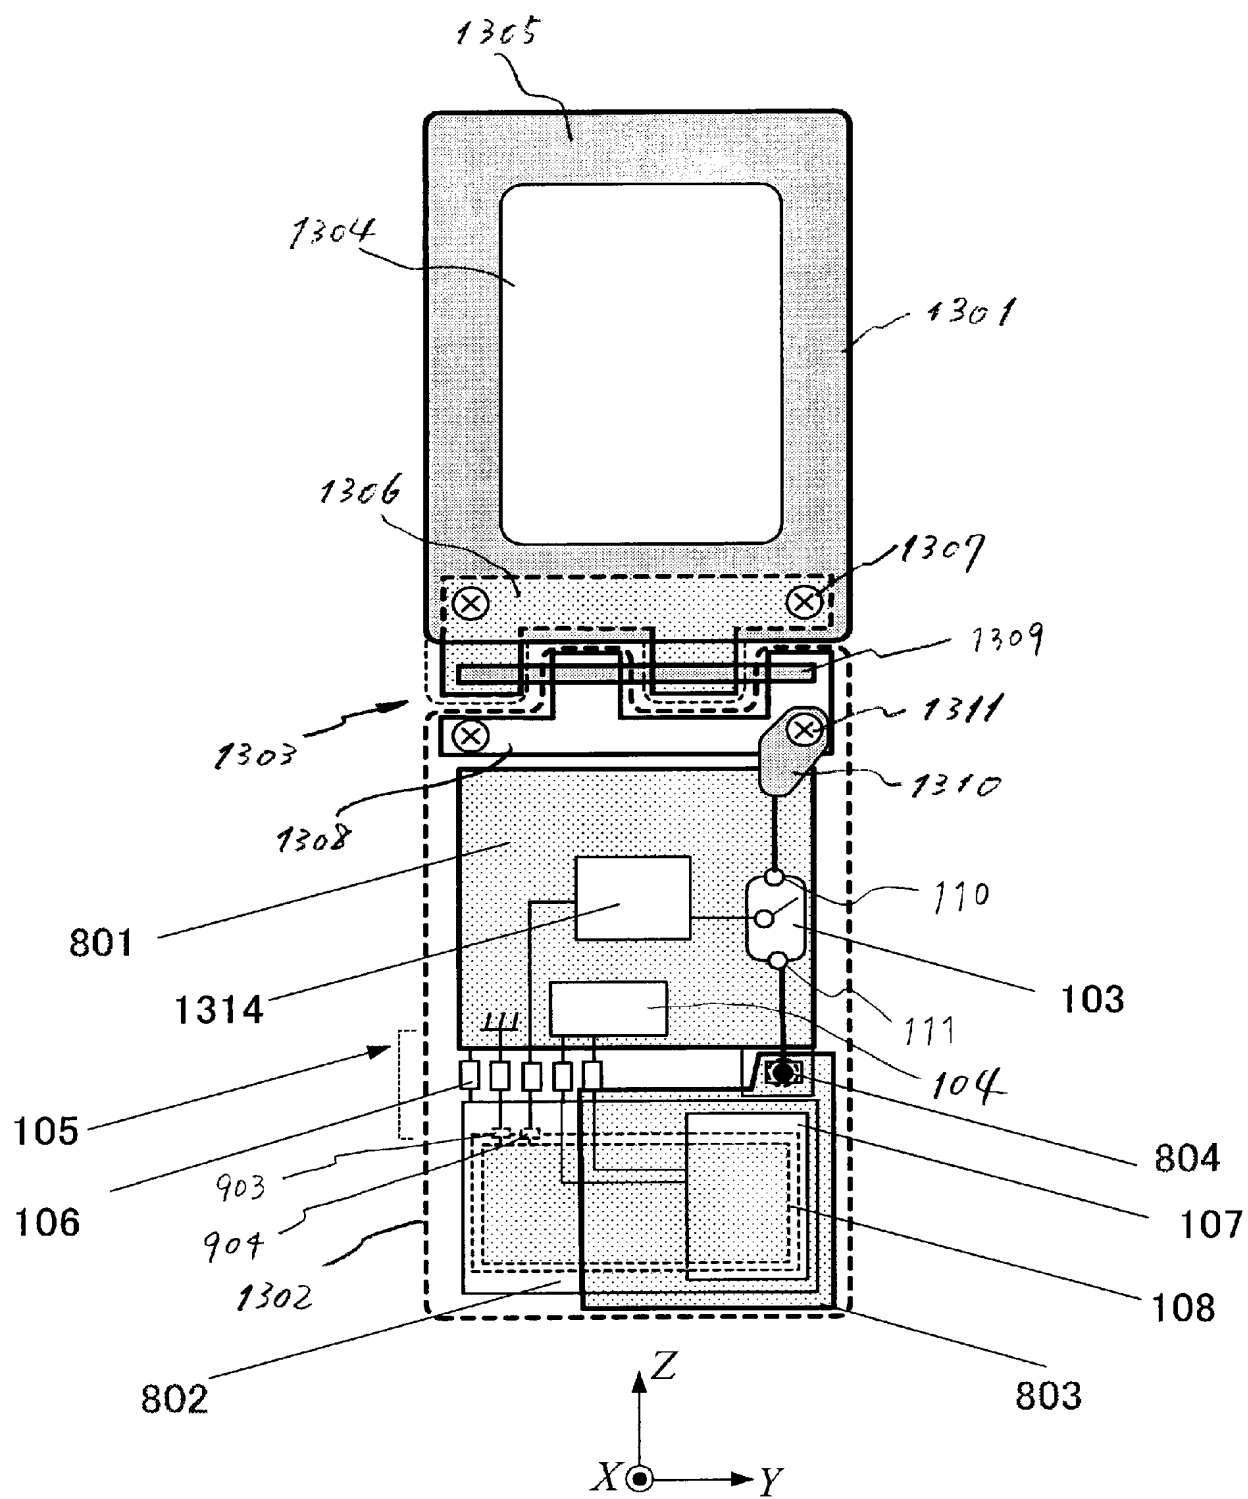


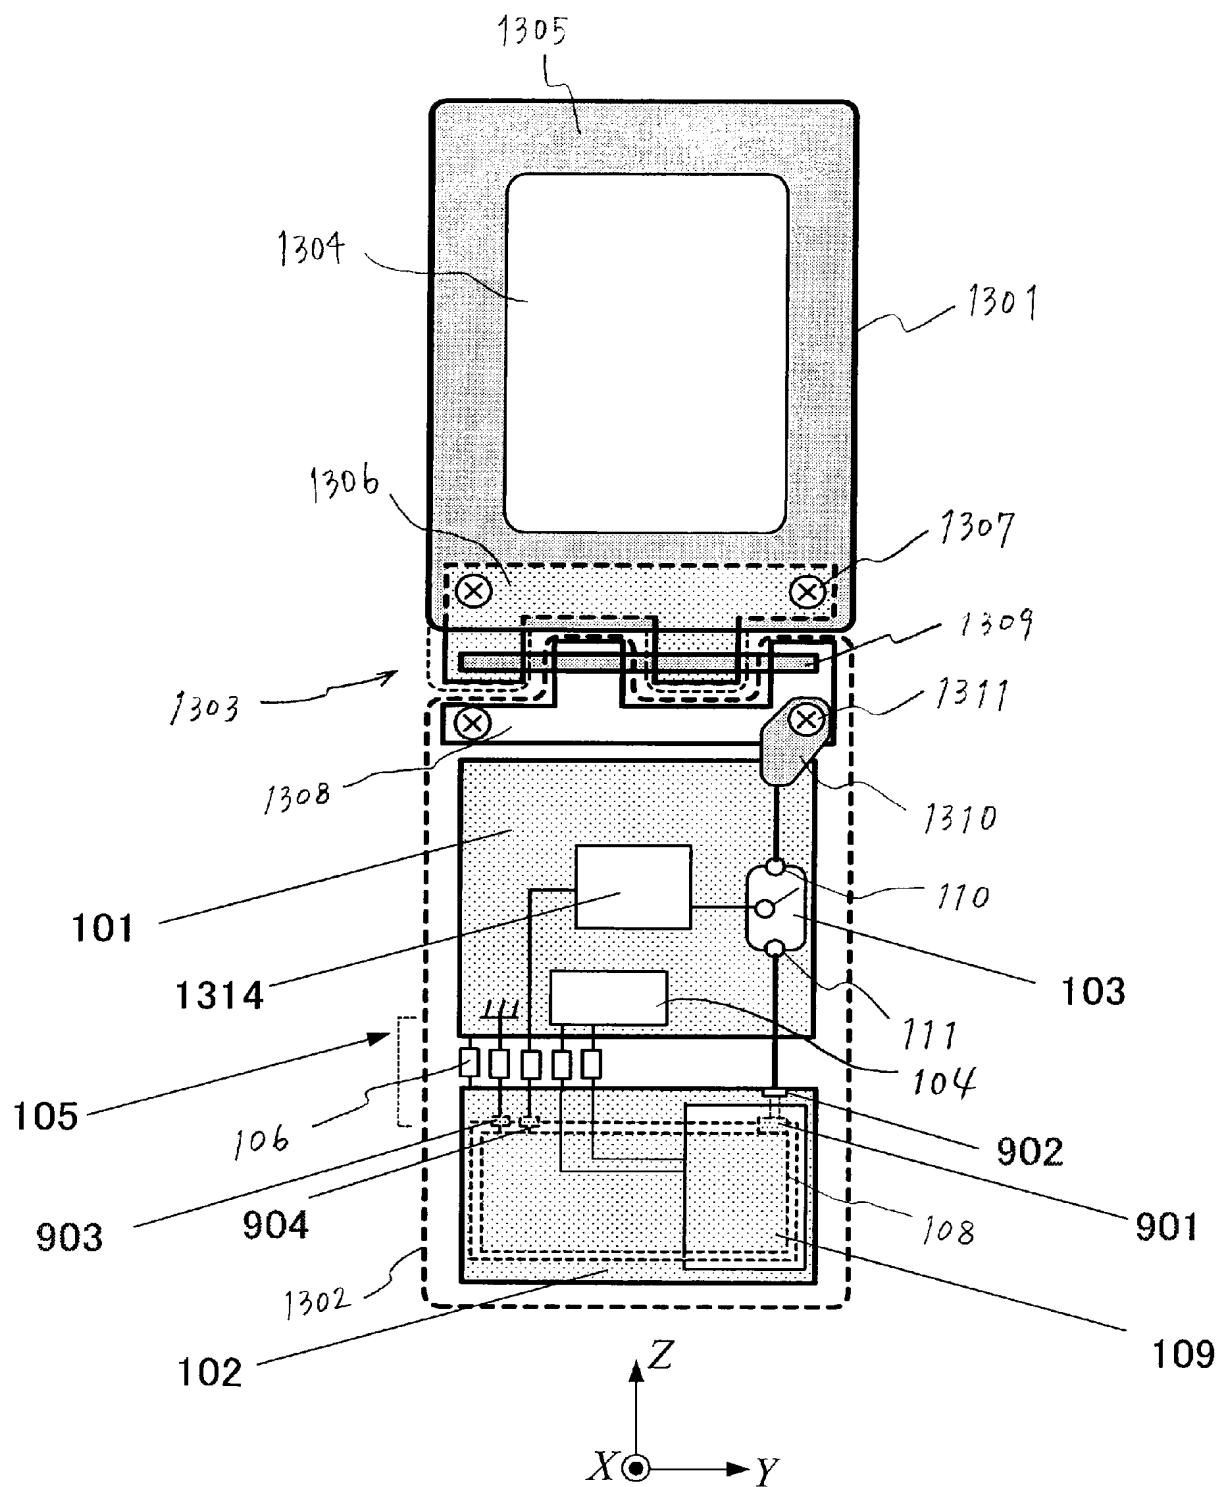

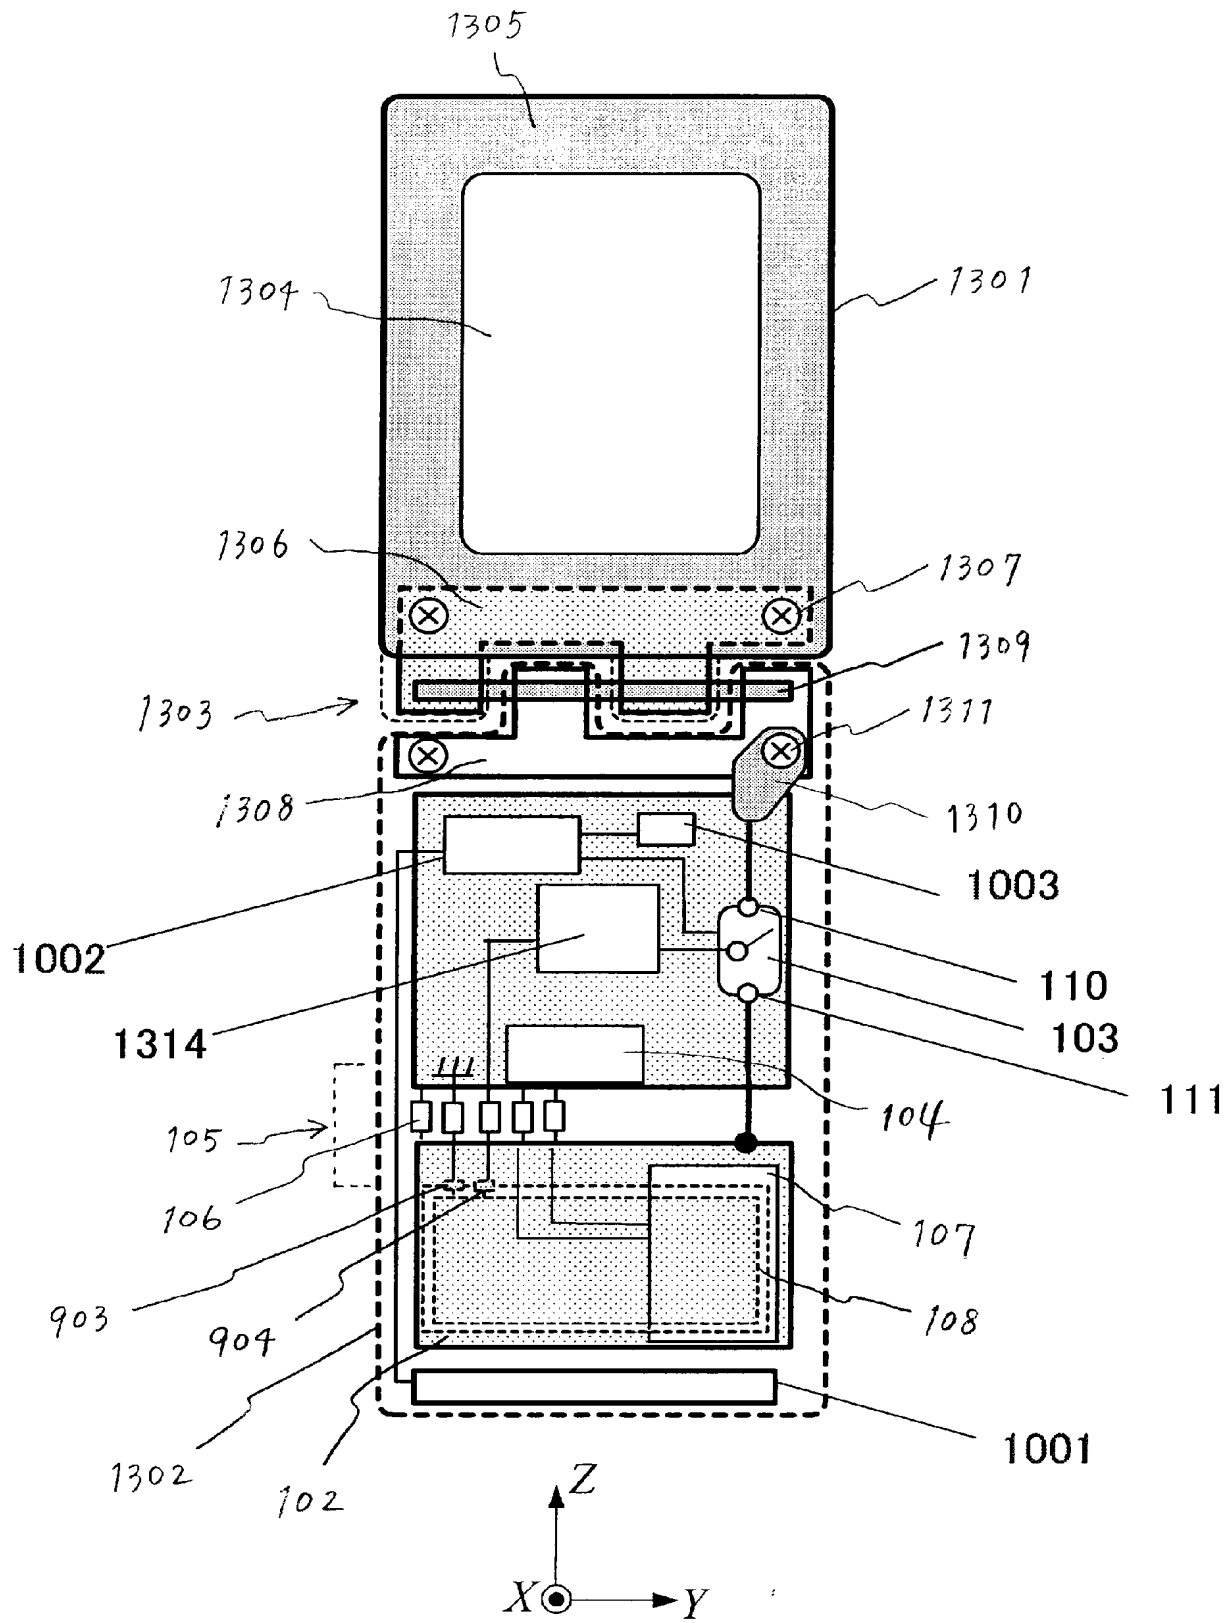


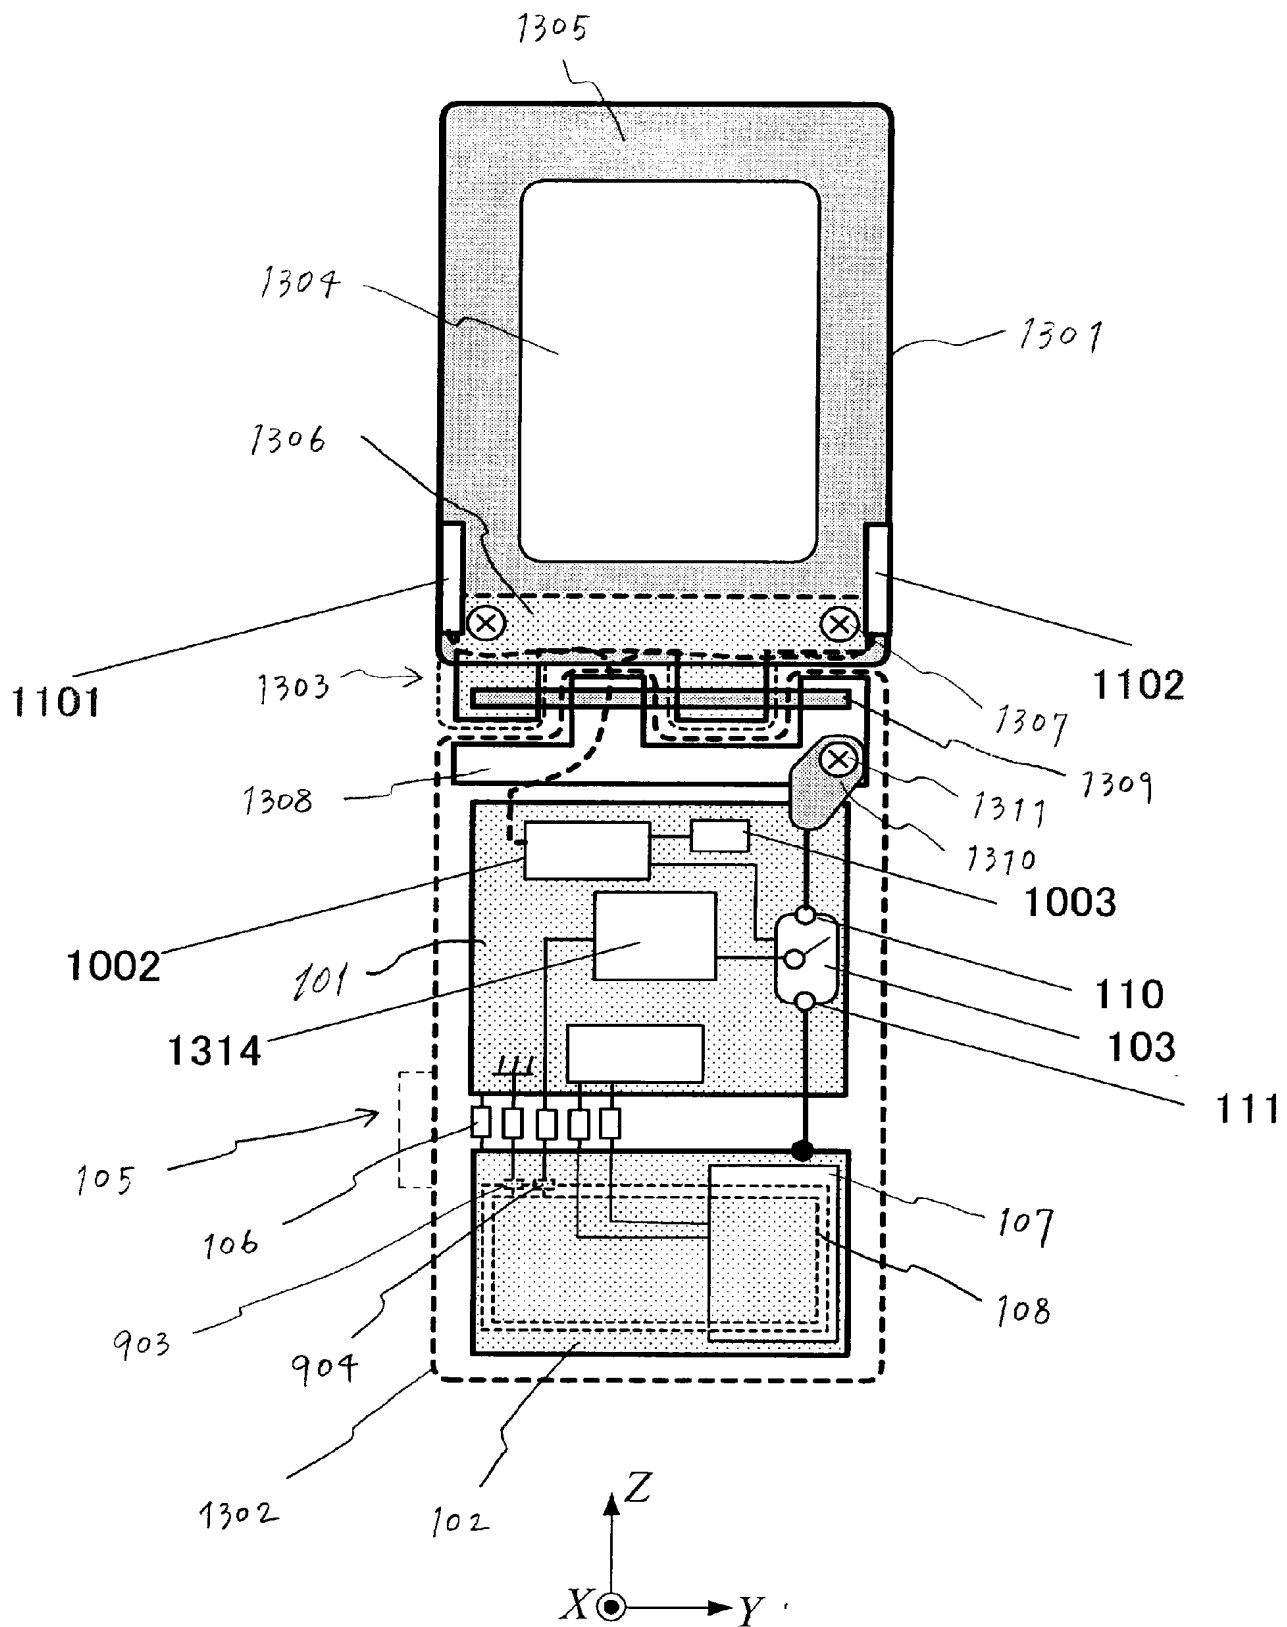

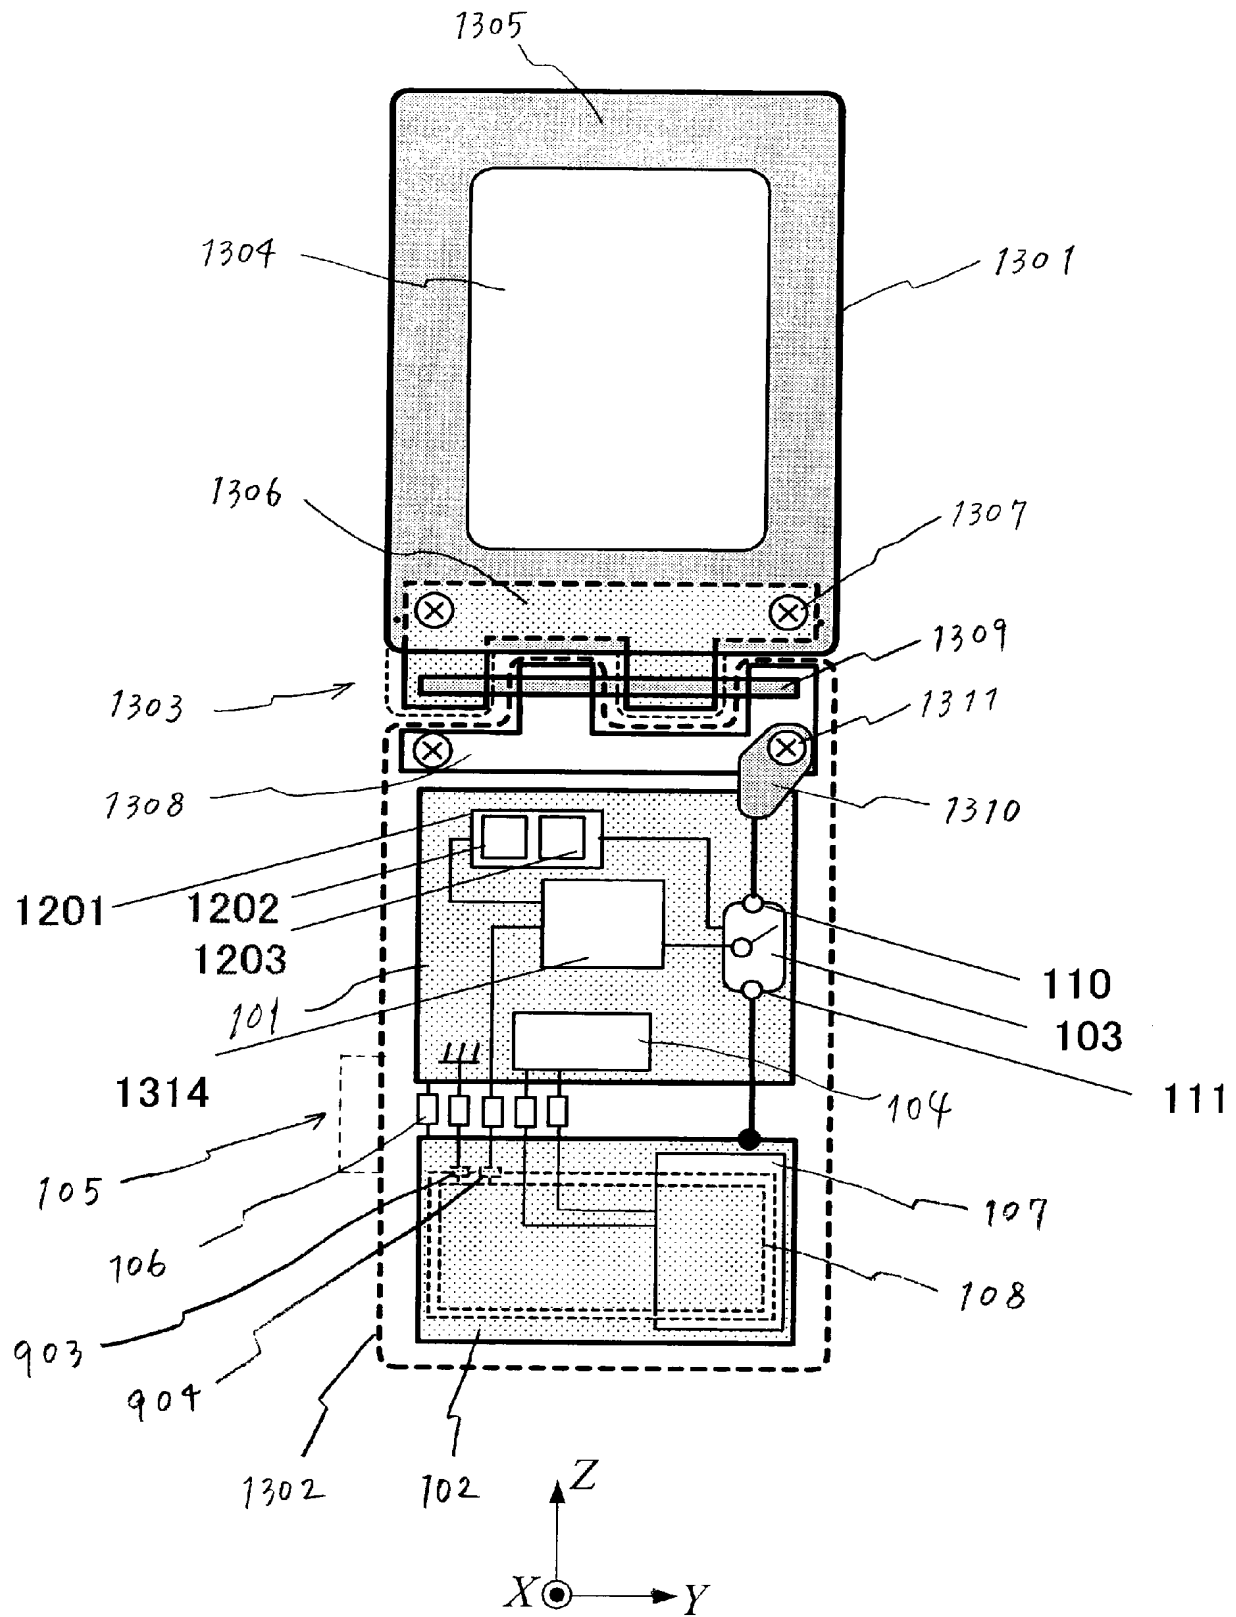

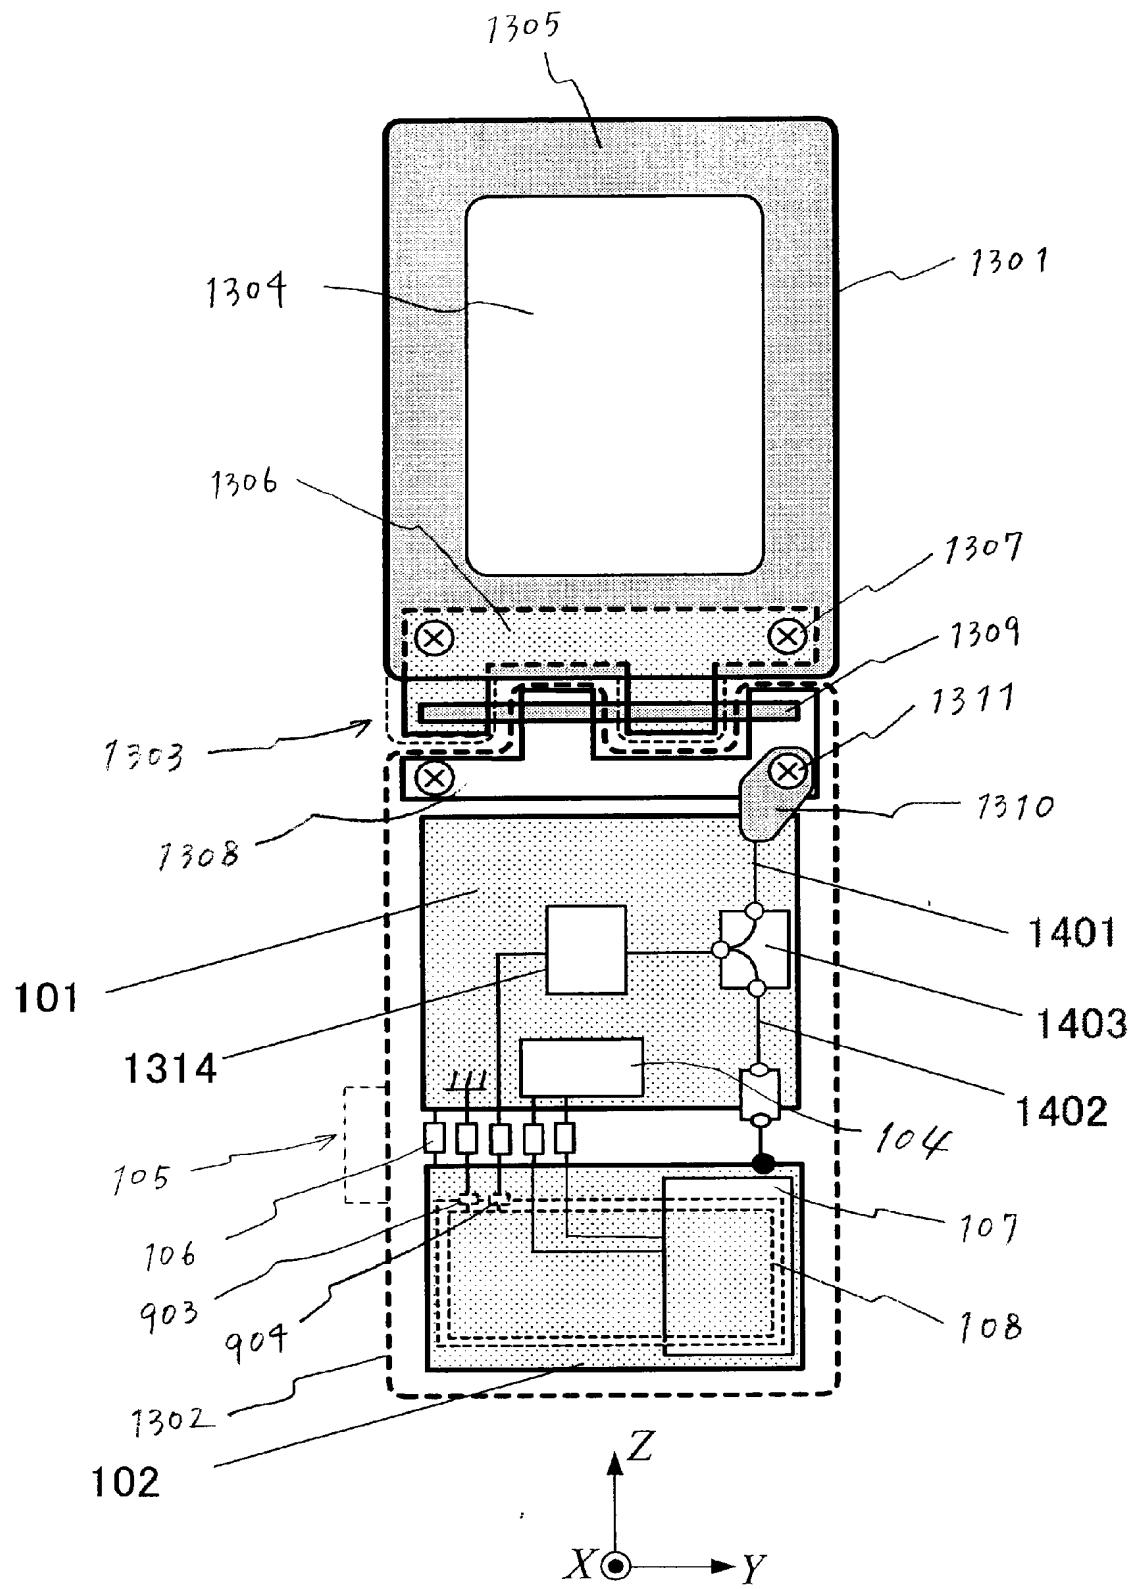

【図 14】

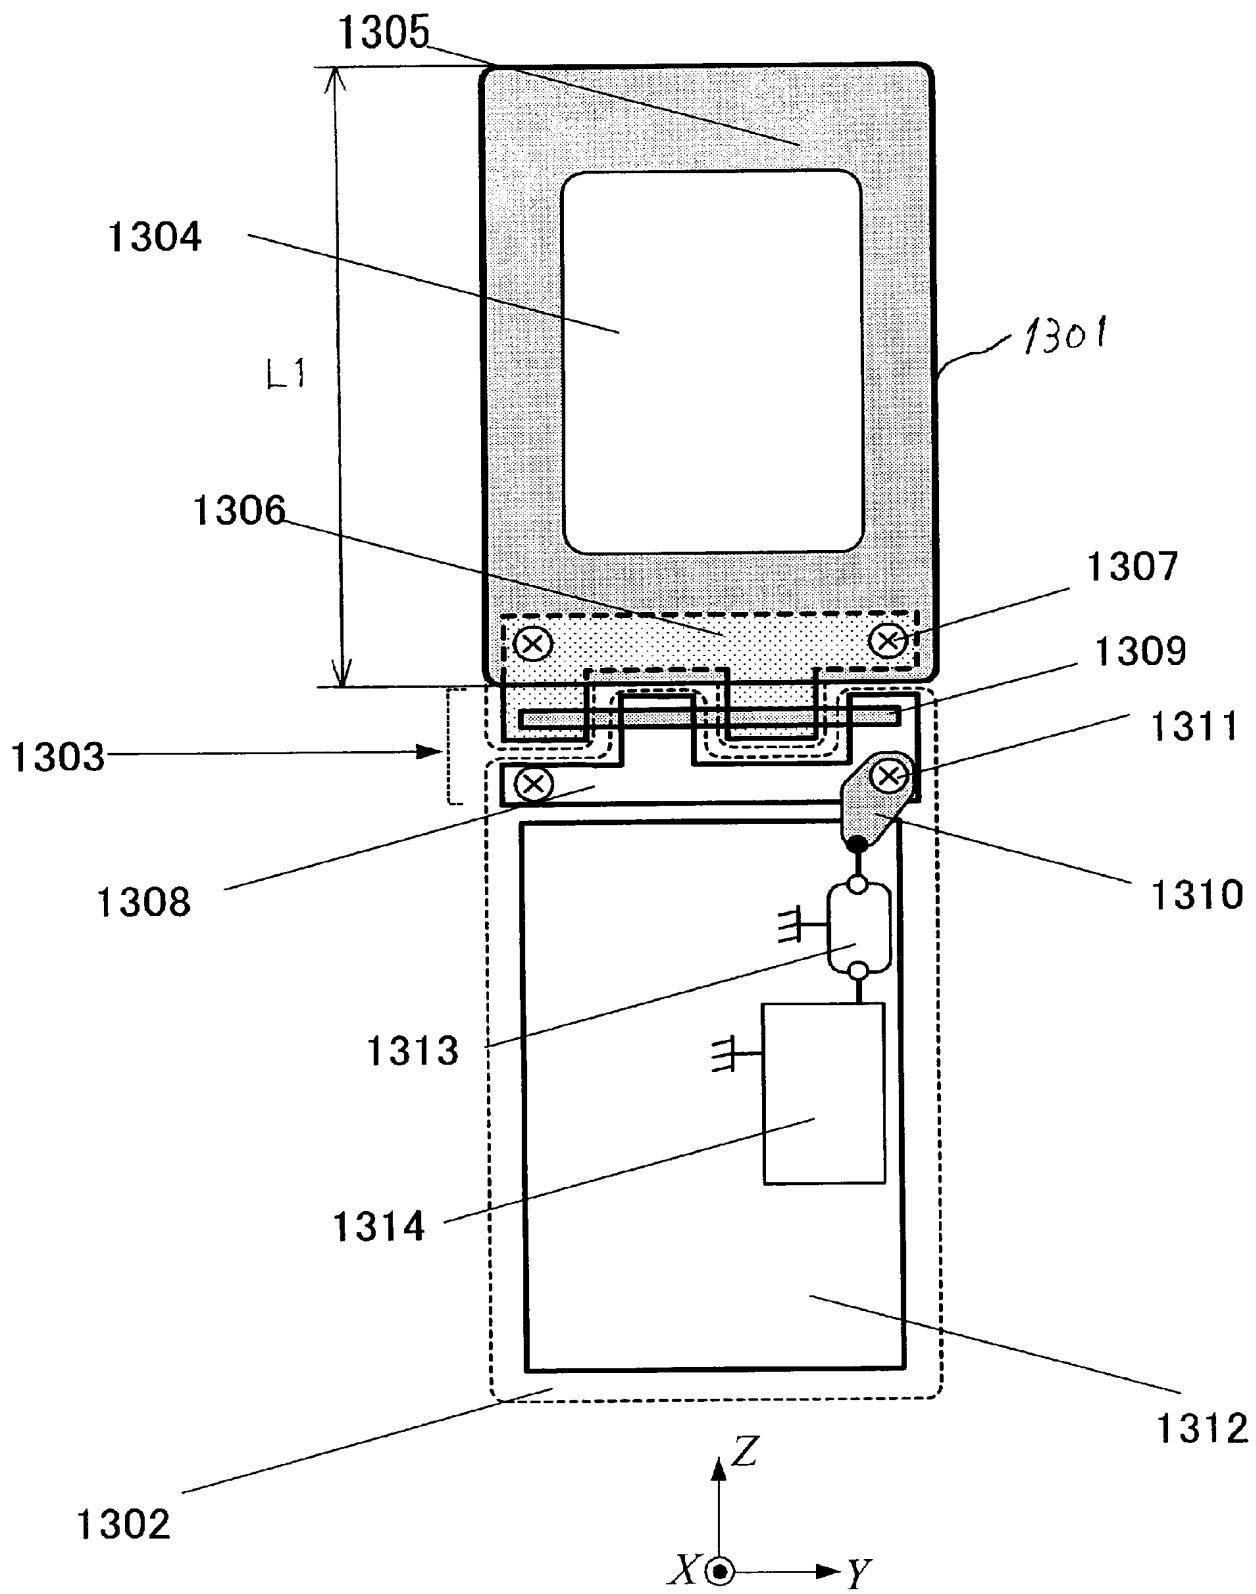

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 使用者による保持状態に関わらず、開いた通話状態及び閉じた状態の双方において高いアンテナ性能を確保する。

【解決手段】 金属フレーム 1305 からなる第 1 のアンテナ素子を有する上ケース 1301 と、回路基板 102 からなる第 2 のアンテナ素子を有する下ケース 1302 と、これら上ケース 1301 及び下ケース 1302 を回動自在に連結するヒンジ部 1303 と、下ケース 1302 内のヒンジ部 1303 に近い端部側に設けられたグラウンドパターンを有する第 1 の回路基板 101 と、第 1 の回路基板 101 上の無線回路 1314 に対して第 1 のアンテナ素子に給電する第 1 給電手段又は第 2 のアンテナ素子に給電する第 2 給電手段のいずれか一方を選択するアンテナ切替え部 103 とを備える。

【選択図】 図 1



## 出願人履歴

0 0 0 0 0 5 8 2 1

19900828

新規登録

大阪府門真市大字門真1 0 0 6 番地

松下電器産業株式会社